



DT 200 mit polierter Glasoberfläche sowie mit sechs frei programmierbaren Sensortasten. Hier mit dem Icon für "Dienstgang Gehen" und grün beleuchtetem Display.



Der DT 200 Leser erhielt den begehrten iF Design Award 2008

DT 200 Info-Terminal

Info- und Bedien-Terminal für Zeiterfassung

Das Info-Terminal DT 200 aus der Serie "Crystal Line" wurde von primion für alle Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Flexibilität und leistungsfähige Zeiterfassung einerseits, günstige Energiebilanz sowie eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche andererseits gefordert werden.

Die moderne 32 Bit-Technologie mit downloadfähigem Betriebssystem bietet optimale Leistung und Betriebssicherheit.

Der Bediener gewinnt Transparenz und Kontrolle im Bereich der Zeiterfassung durch die Darstellung auf dem Grafikdisplay. Sämtliche Texte sind vom PC aus ladbar und somit an alle Bedürfnisse anpassbar.

Mit der standardmäßig integrierten Ethernet-Schnittstelle kann das Gerät direkt in vorhandene TCP/IP -Netzwerke integriert werden.

Aufgrund der hervorragenden Standalone-Eigenschaften eignet sich das Gerät für den Betrieb an Außenstellen.

Im Bereich der Lesertechnologie werden modernste berührungslose Techniken wie *LEGIC advant®- und Mifare unterstützt. Die Sensortastatur unter der geschlossenen Glasoberfläche ermöglicht eine komfortable Bedienung.

Eigenschaften

- Polierte Glasoberfläche mit Sensortastatur
- Integrierte Quarzuhr mit Datum
- 32 bit Prozessor-technologie mit 512KB Flash und 2MB SRAM
- 32 Bit Technologie mit downloadfähigem Betriebssystem
- Integrierte RS 485-, und Ethernet- Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Netzwerk
- Ethernet-Schnittstelle 10 / 100MBit
- OLED-Farb-Grafikdisplay mit 128 x 128 Bildpunkten
- Dialogabfrage im Online- und Offline-Mode
- Externe Versorgung 12V
- Datenspeicher für 5.000 Personen und 10.000 Buchungen
- Integrierter Mifare- oder LEGIC advant®-Leser

D311-180.01	DT 200 mit Mifare-Leser, gelb für Betriebsbereit
D311-180.25	DT 200 mit Mifare-Leser, blau für Betriebsbereit
D311-130.01	DT 200 mit LEGIC advant®-Modul, gelb für Betriebsbereit
D311-130.25	DT 200 mit LEGIC advant®-Modul, blau für Betriebsbereit




DT 200 mit gelb beleuchtetem Display und dem Icon für "Kommen".

Technische Daten

Spannungsversorgung	12V / 0,5 A
Gewicht	ca. 160g
Schutzart	IP40
Betriebstemperaturbereich	+5° bis +40°
Maße/Gehäusegröße	81 mm x 81 mm x 25 mm
Schnittstelle Host	Ethernet oder RS485
Displaygröße / Auflösung	1,5", 128 x 128 Full Color
Displayfarben	262.144

* Geplante Verfügbarkeit für LEGIC advant® ist in Q2 2008

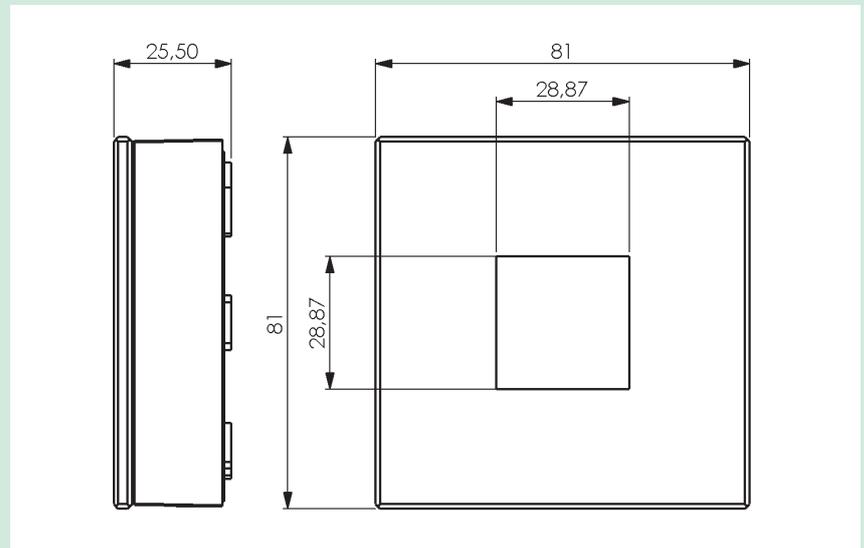

Technische Änderungen vorbehalten

primion Technology AG
 Steinbeisstr. 2-5
 D-72510 Stetten a. k. M.
 Germany
 Tel.: +49 (0) 75 73 9 52-0
 Fax: +49 (0) 75 73 9 20 34
 E-Mail: info@primion.de
<http://www.primion.de>



Die Adressen unserer Niederlassungen und Systempartner im Ausland finden Sie auf unserer Homepage www.primion.de