

4fach Flansch-Nadelventil


Zum Andocken und Absperren von 4 Fluidleitungen an Folien mit dahinter liegenden Fluidkanälen

- Keine Medienberührung der Schaltelemente
- Medienberührende Teile: Polycarbonat
- Selbsthaltung in der geschalteten Stellung
- Technische Daten


Gleichstrommotor	RE10
Spannung	3 Volt
Anlaufstrom	375 mA
Getriebe	GP 10 A
Getriebeübersetzung i	4:1
Schaltzeit ca	0,5 sec




MMT Micro Mechatronic Technologies GmbH
 Eiserfelder Straße 316 · 57080 Siegen
 Tel. ++49(0)271 31382-100
 Fax ++49(0)271 31382-222
 Mobil 0170 315 4818
 e-mail: info@micromechatronic.com
 Internet: www.micromechatronic.com

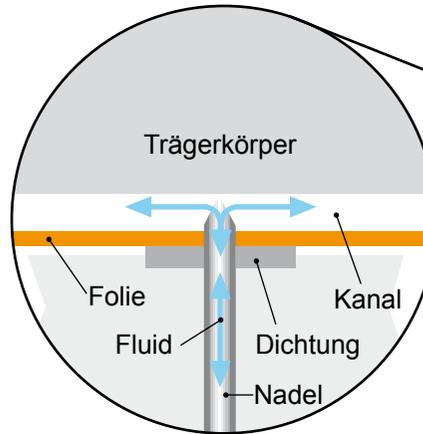



Motorquetschventil






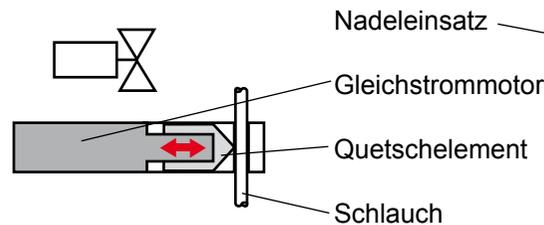


Version 1: Sammelzuleitung

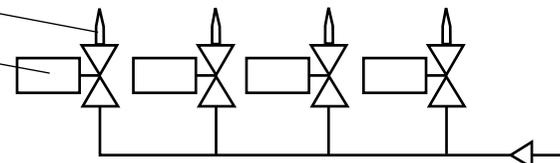

Version 2: Einzelzuleitung

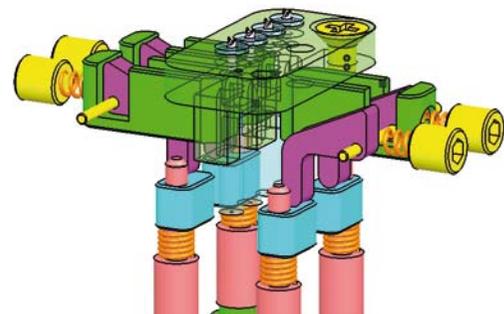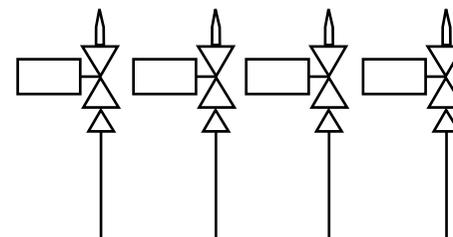

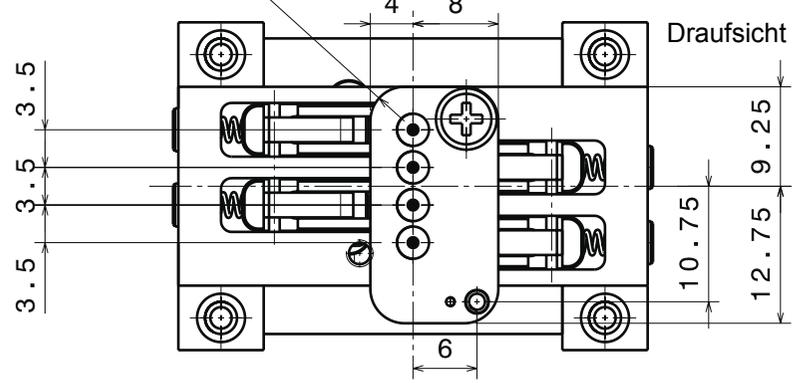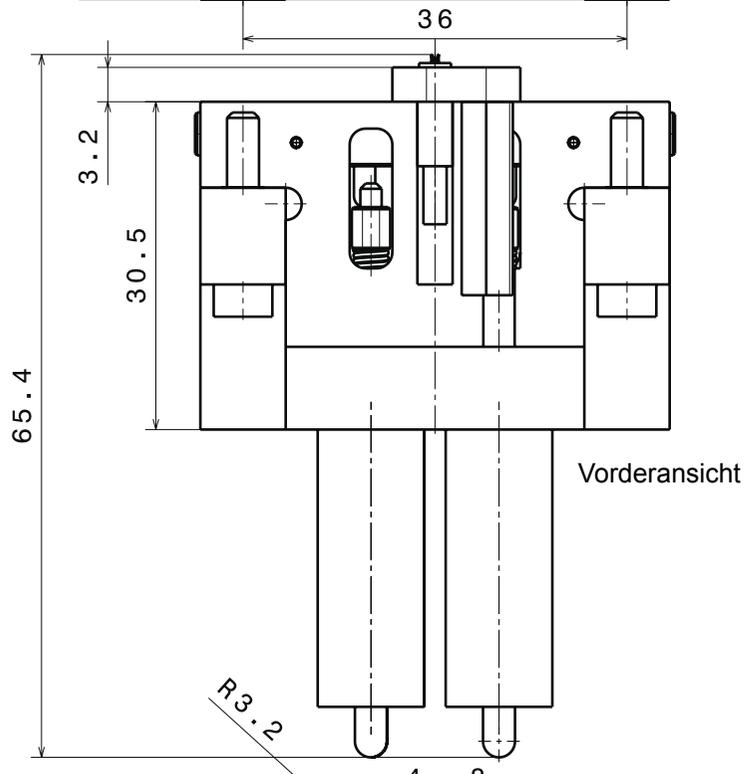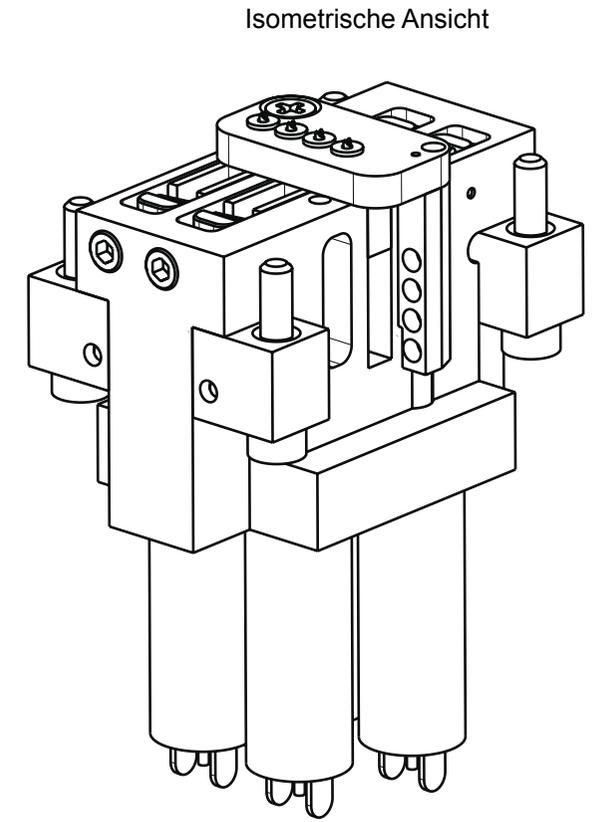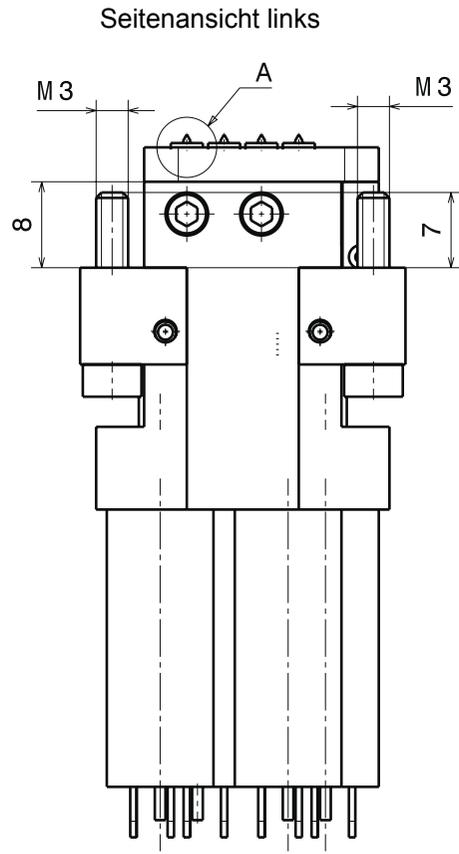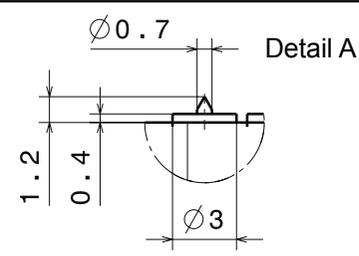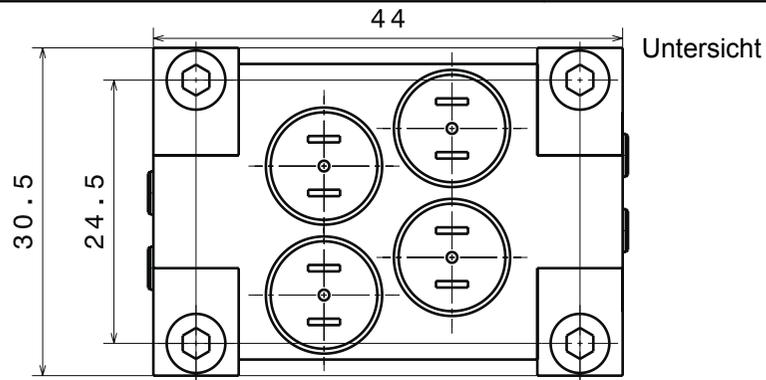

4-fach Flansch-Nadel-Ventil