




LASER 2000

The Future of Photonics

Line Spect

Die Zeilenbeleuchtung für höchste Ansprüche

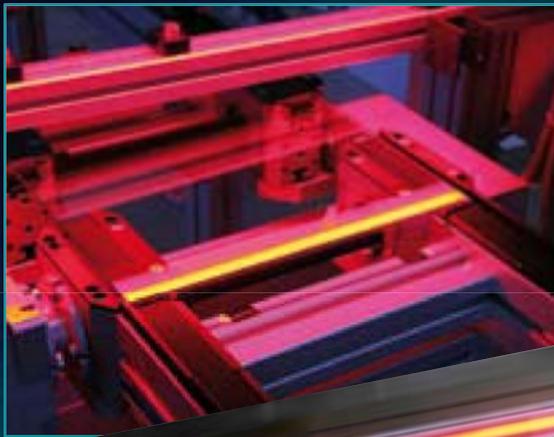

Die Aufgaben für Zeilenkameras sind mit den höheren Bandgeschwindigkeiten und Zeilenfrequenzen sowie der Vervielfachung von immer kleineren Pixeln komplexer geworden. Damit ist auch der Bedarf an hochwertigen Lichtquellen gestiegen.

Die Zeilenbeleuchtung Line Spect bietet Lichtleistungen von bis zu 3000 W/m² in einer schmalen Lichtzeile bei hoher Homogenität. Dabei lässt sich durch die Auswahl unterschiedlicher optischer Komponenten der Arbeitsabstand und die Linienbreite den Bedürfnissen der Applikation anpassen.

Die Line Spect überzeugt durch ihr innovatives und einzigartiges Konzept. Durch den modularen Aufbau, die kundenspezifischen Beleuchtungslängen, die Stromversorgung in Industriestandard, sowie der effizienten Kühlung der LED, wird eine optimale Leistung für jede Situation und Anwendung gewährleistet.

Diese Beleuchtung ist sowohl für den Durchlicht- als auch für Auflicht im Dunkelfeld und Hellfeld im Einsatz bei transparenten wie lichtundurchlässigen Materialien geeignet. Alle Komponenten sind in einem stabilen und robusten Qualitäts-Gehäuse verbaut.

Mit der hier verwirklichten LED-Technologie steht Ihnen ausreichend Licht für neue Lösungsansätze zur Verfügung. Konventionelle Lichtquellen können effektiv und mit vielen Vorteilen abgelöst werden.

Mit der Modularität und der hohen Leistung genügt die Line Spect auch höchsten Ansprüchen und kann Anlagen und Aufbauten, die 100 kHz Zeilenfrequenz und hohe Bandgeschwindigkeiten nutzen, voll unterstützen.

Webcode: 1087

Line Spect – Die Zeilenbeleuchtung für höchste Ansprüche

Moderne Bahninspektionssysteme profitieren von der frei wählbaren Länge, der großen Auswahl an Wellenlängen, der Wartungsfreiheit und der Schnittstellenvielfalt. Durch die Vielfalt der realisierbaren Beleuchtungsarten ist die Line Spect für alle Oberflächen geeignet. Mit den modularen Arbeitslängen von bis zu 3 m können neue Anlagen aufgebaut und Existierende nachgerüstet werden, um höhere Auswertegenauigkeit und robustere Messergebnisse zu erreichen.

Aktive Kühlung




Im Zusammenhang mit dem in sich geschlossenen Kühlkreislauf ergeben sich weitere Vorteile. Die aktive Kühlung sichert die volle Leistung auch nach dem Hochfahren. Während einfache LED-Zeilenbeleuchtungen bei höheren Temperaturen eine geringere Effizienz zeigen und damit weniger Licht liefern, bleibt durch die aktive Kühlung die volle Lichtleistung der Line Spect erhalten. Selbst bei sehr hohen Umgebungstemperaturen

sind Leistungsfähigkeit und Lebensdauer auf hohem Niveau stabil. Die Kühlung kann über passive oder aktive Kühlsysteme vorgenommen werden die auf Wunsch im Set mit angeboten werden. Ist eine Wasserkühlung in der Anlage bereits vorgesehen oder vorhanden, kann die Line Spect mit angeschlossen werden. Die Stromversorgung lässt sich separat oder aus der Maschine heraus realisieren.

Ansteuerung

Die Line Spect ist analog, seriell oder über einen Ethernet-Anschluss ansteuerbar. Somit kann bei Wechsel der Produktionsgüter das Licht angepasst werden. Eine kontinuierliche Abfrage der Temperatur ermöglicht eine rechtzeitige Reaktion. Die Module lassen sich einzeln oder gemeinsam ansprechen, um z. B. bei Objektiven den Randabfall auszugleichen oder die Homogenität über die Länge weiter zu erhöhen.


Beispielhafte Maßzeichnung (kundenspezifische Längen)

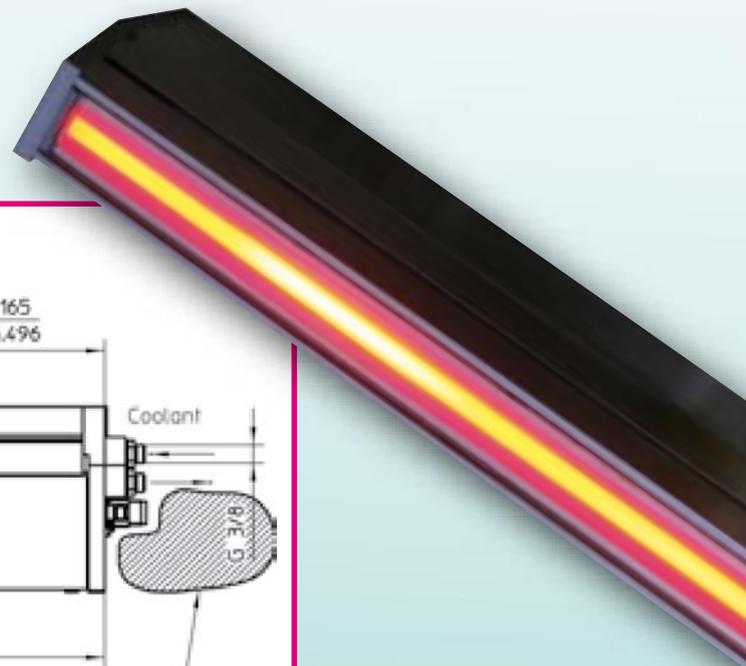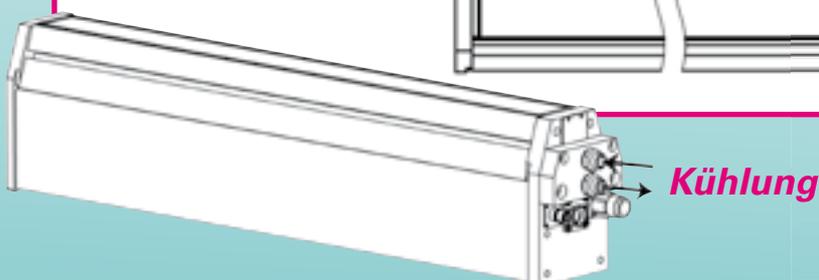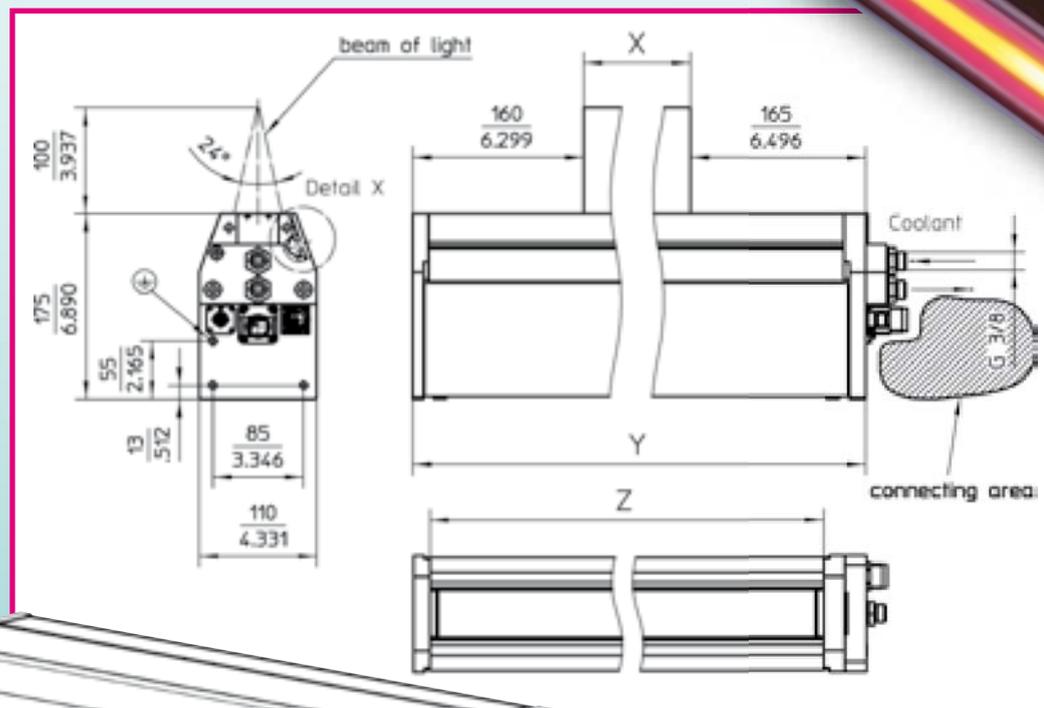



Produktmerkmale und Vorzüge

- Großer Einsatzbereich: Durchlicht- und Auflicht, Hell-Feld- / Dunkel-Feld-Modus
- Kompakte, modulare Bauweise – erhältlich in Längen von 800 mm bis 3000 mm
- Extrem lange LED-Lebensdauer > 50.000 h (~ 5 Jahre)
- Einzelne Module der Line Spect lassen sich unterbrechungsfrei aneinanderreihen
- Robust, sehr gut geeignet für raue industrielle Umgebungen
- Einfache mechanische Montage
- IP 54
- Schnittstellen auf Basis von gebräuchlichen Industriestandards
- Flexible Steuerung über analog, seriell oder Gigabit Ethernet
- Höchste Lichtleistungen von bis zu 3500 W/m²

Webcode: 1087

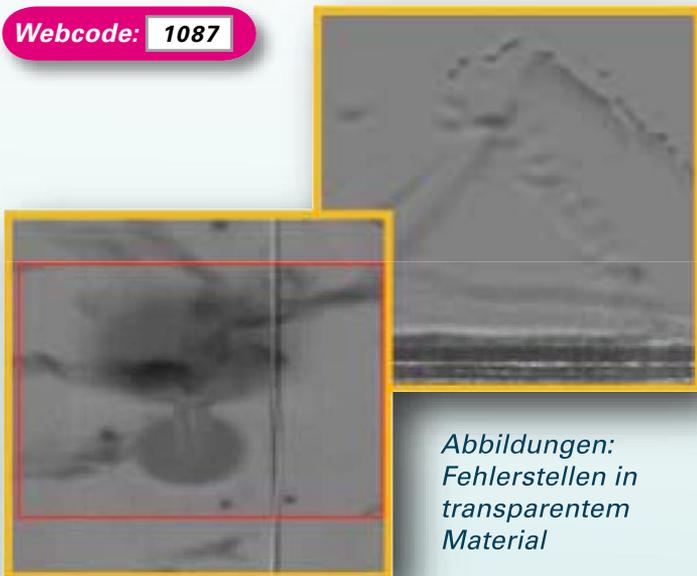

Abbildungen:
Fehlerstellen in
transparentem
Material

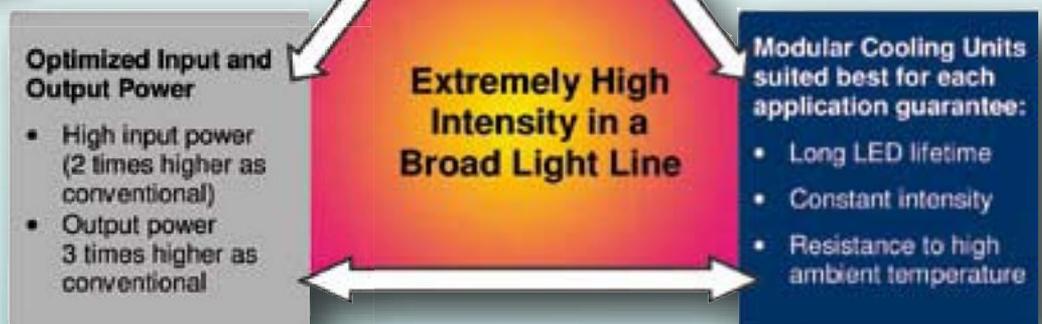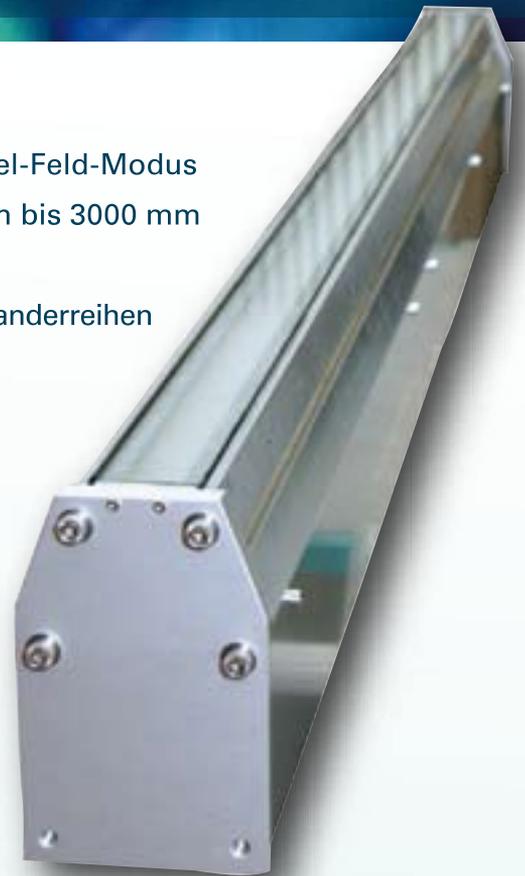

► **Produktspezialist**
Patrick Herzog
+49 8153 405-51
p.herzog@laser2000.de

► **Vertriebsassistentin**
Doris Rampertshammer
+49 8153 405-47
d.rampertshammer@laser2000.de

Line Spect – Die Zeilenbeleuchtung für höchste Ansprüche

Technische Daten Line Spect, am Beispiel mit einer Länge von 690 mm

Gehäusemaße	725 mm x 110 mm x 175 mm * (Länge x Breite x Höhe)	
Lichtaustrittslänge	690 mm *	
Nutzlänge	400-690 mm *	
Lichtquelle	Ultra High Intensity LED (36 LED pro Modul von 138 mm Länge)	
Homogenität	Ca. 95 % (abhängig vom Diffusor)	
Verfügbare LED Farben	Wellenlänge (nm)	Optische Leistungsdichte an der Lichtaustrittsfläche (Watt/m ²)
	455 nm - Royal-Blau	2420
	470 nm - Blau	3570
	505 nm - Cyan	2160
	530 nm - Grün	1140
	590 nm - Gelb	580
	617 nm - Rot-Orange	1620
	625 nm - Rot	1800
	Kalt-Weiß	2050
	Neutral-Weiß	2110
	Warm-Weiß	1540
	Andere Wellenlängen auf Anfrage erhältlich.	
Dimmer	20-100 %	
LED Lebensdauer	> 50.000 Stunden **	
Arbeitsabstand	100-250 mm	
Diffusor Optionen	Kein Diffusor für stark streuendes Material Schwacher Diffusor für streuendes Material Standard Diffusor für glänzendes Material Glas Diffusor für hohe Umgebungstemperatur	
Schutzklasse	IP 54	



Webcode: 1087

* Es sind verschiedenste Abmaße und Lichtaustrittslängen möglich: 500-3000 mm in 138 mm Schritten.
Sprechen Sie uns einfach an!

** Bei korrekter Kühlung und Gebrauch.

Laser 2000 GmbH
Argelsrieder Feld 14
82234 Wessling
München/Deutschland
Tel. +49 8153 405-0
Fax +49 8153 405-33
info@laser2000.de

Büro Berlin
Pasedagplatz 3-4
13088 Berlin
Tel. +49 30 962778-0
Fax +49 30 962778-29
info@laser2000.de

Büro Dresden
Geschwister-Scholl-Str. 47
01877 Bischofswerda
Tel. +49 3594 7059-80
Fax +49 3594 7059-85
info@laser2000.de

Büro Mönchengladbach
Dahlfuhr 22
41069 Mönchengladbach
Tel. +49 2161 3073-00
Fax +49 2161 3073-10
info@laser2000.de

Büro Bamberg
Hängbergstrasse 18
96199 Zapfendorf
Tel. +49 9547 8703-69
Fax +49 9547 8712-81
info@laser2000.de

As part of our continuous program for product improvement, Laser 2000 reserves the right to change specifications without notice.
Copyright © 2008 Laser 2000 GmbH. All Trademarks are the registered property of their respective owners.

www.laser2000.de