




EZ 630 – 8,5mm (1/3") Tag / Nacht Außenkamera mit IR LED, WDR und motorisiertem Varioobjektiv, automatischer IR Cut Filter

Eigenschaften

- exzellente horizontale Auflösung (560 TV Linien)
- eingebaute 3D DNR (dynamische Rauschunterdrückung)
- Tag/Nacht Funktion mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter
- Super HAD II Sensor mit 5x verbesserter Lichtempfindlichkeit
- Programmierung über Bildschirmmenü (lokal oder über RS-485)
- eingebautes motorisiertes Varioobjektiv (2,8~10mm oder 9~22mm)
- vandalismusgeschütztes IP66 Außengehäuse
- zusätzlicher Test Videoausgang
- 8 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 4 einstellbaren Zonen
- digitale Wide Dynamic Range für sauber belichtete Bilder
- integrierter Wandmontagearm

Technische Daten		
	EZ 630 V1	EZ 630 V2
Sensor	8,5mm (1/3") SONY Super HAD II CCD	
Bildelement	752 x 582 (PAL)	
Horizontale Auflösung	560 TV Linien	
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux / F = 1.2 (AGC ein), 0,002 Lux (Sens-up x256), 0 Lux (IR LED ein)	
Objektiv	motorisiertes DC Varioobjektiv 2,8 ~ 10 mm, F = 1.2	motorisiertes DC Varioobjektiv 9 ~ 22 mm, F = 1.2
Videoausgang	BNC VBS, 1 Vs-s / 75 Ohm, zusätzlicher Testausgang (Kabel liegt bei)	
Empfohlener Objektstand	max. 15 ~ 40 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung)	
Spektralbereich	850 nm	
S/N Verhältnis	über 52 dB (AGC aus)	
Gammakorrektur	0,45	
Bildschirmmenü	ja, mit diversen Funktionen; Steuerung lokal oder über RS-485	
Tag/Nacht Steuerung	manuell / automatisch, IR Cut Filter	
Gegenlichtkompensation	aus / BLC / HS BLC	
Weißabgleich	ATW / AWB / AWC / manuell / innen / außen	
AGC	aus / niedrig / mittel / hoch	
3D DNR (Dynamic Noise Reduction)	ein / aus, einstellbarer Bereich	
Digital WDR (Wide Dynamic Range)	außen / innen	
Digitaler Slow Shutter	aus / auto: x2 ~ x256 wählbar	
Bildspiegelung	aus / horizontal / vertikal / Drehung	
Digitaler Zoom	ein / aus, bis zu 32x	
Bewegungserkennung	ein / aus, 4 einstellbare Zonen	
Synchronisation	intern / Line-lock	
Privatzenen	ein / aus, 8 einstellbare Zonen	
Serielle Schnittstelle	RS-485 (Protokolle: EverFocus / Pelco-D) für Konfigu. / Zoom / Fokus	
IP Schutzklasse	IP 66	
Heizung	eingebaute Heizung	
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC	
Leistungsaufnahme	12 V DC: 2,5 W max. (10 W max. mit Heizung & IR LED ein) 24 V AC: 3 W max. (12 W max. mit Heizung & IR LED ein)	
Umgebungstemperatur	-40°C ~ +50°C	
Abmessungen (LxH)	316 x 81,5 mm	
Gewicht	1,25 kg	
Montage	separate Montageplatte für schnelle Montage (liegt bei)	

Abmessungen

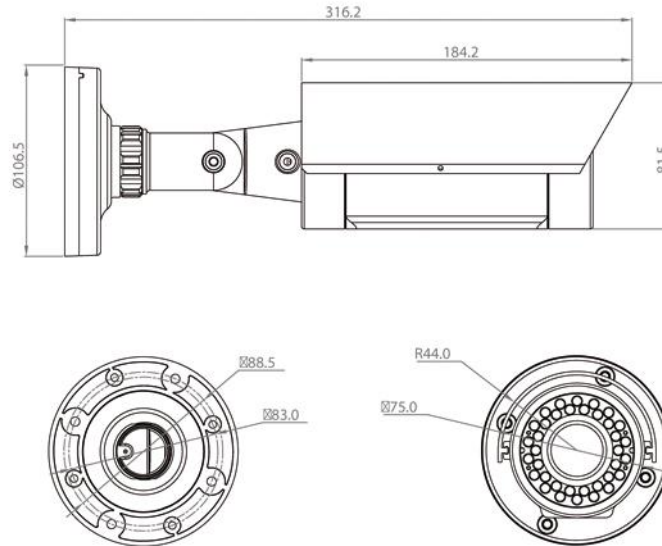

Bestellinformationen

EZ 630 / P-V1	8,5mm (1/3") Tag / Nacht Außenkamera mit IR LED, WDR und motorisiertem Varioobjektiv 2,8 ~ 10 mm, 560 TV Linien, IP66, 12 V DC / 24 V AC
EZ 630 / P-V2	8,5mm (1/3") Tag / Nacht Außenkamera mit IR LED, WDR und motorisiertem Varioobjektiv 9 ~ 22 mm, 560 TV Linien, IP66, 12 V DC / 24 V AC
AP12A122E0	Netzteil, 230 V AC / 12 V DC, 600 mA