



ABLE Display System mit integriertem PC

Entspiegelt
Sicherheitsglas
Staubschutz
Full HD

107 cm (42")
119 cm (47")
140 cm (55")

TECHNISCHE DATEN

TFT

- Auflösung 1920 x 1080 (16:9), Full HD, 1080p
- 16,7 Mio Farben
- typische Helligkeit: 500 cd/m² (ohne Schutzglas)
- bei Tageslicht lesbar
- großer Ablesewinkel
- Entspiegelte Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas

Industrial Mini-ITX-Board AMD®

- AMD® Turion™ 64 X2 TL-56 2 x 1.8 GHz Prozessor
- bis 8 GB DDR2 RAM (max. 3 GB für 32 Bit OS), 667/800 MHz, 1 GB (oder größer) bestückt
- Dual Realtek RTL8111C GigaBit LAN, 2 x RJ45 Port
- ATI® Radeon X1250 Grafikkarte, bis zu 256 MB shared memory, DVI-I Interface, MPEG2 und MPEG4 Wiedergabe möglich
- Digitaler Anschluß an das TFT-Panel
- 1 x COM (RS232), 4 x USB 2.0, Line Out/In, 2 x PS/2, FireWire

opt. Industrial Mini-ITX-Board Intel® QM67

- Intel® Core™ i5-2510E 2.5 GHz / 3MB / HD3000 / 2 Cores
- opt. Intel® Core™ i3-2330E 2.2 GHz / 3MB / HD3000 / 2 Cores
- bis 8 GB DDR3 RAM (max. 3 GB für 32 Bit OS), 1333/1066 MHz, 2 GB bestückt
- Intel® 82579LM GigaBit LAN, Intel® AMT 7.0 (Fernwartung)
- Intel® 82583V GigaBit LAN, PCIe
- Intel® HD3000 Grafikkarte (integriert in CPU), shared Memory bis 1024 MB (Intel® DVMT), DVI-D/I, HDMI (unterstützt HDCP)
- 1 x Mini-PCI-Express x1 Slot (intern) für kurze Module
- Digitaler Anschluß an das TFT-Panel
- 2 x COM (RS232), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Line Out/In, Mic

Weitere Konfigurationen und Betriebssysteme auf Anfrage!

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- hochwertiges Industriegehäuse in RAL7021 (schwarzgrau)
- VESA Schraubanschluss nach VESA MIS-F (200x600)
- Eingangsspannung: 100 ~ 265 V, 47 ~ 63 Hz
- Temperaturbereich
 - Betrieb: 0° ~ +40°C
 - Lagerung: -20° ~ +60°C
 - Relative Luftfeuchte: 10% ~ 85% nicht kondensierend
- 250 GB SATA II Marken-Harddisk (oder größer)
- 2 Jahre Gewährleistung, Burn-In, CE-Konform

OPTIONEN

- **lüfterlos** (Gehäuse)
- Schutzart IP44
- Tischfuß
- 40 GB 2.5" SATA II 300 SSD (Solid State Drive) (oder größer)


AUF ANFRAGE

- Schutzart IP54
- Wireless LAN 802.11b/g/n, GSM/GRPS
- in Ihrer Wunschfarbe lieferbar
- weitere Displaygrößen
- sonnenlichtlesbar
- in Edelstahl V2A
- mit integriertem Audioverstärker
- mit externen Lautsprechern (nur in Verbindung mit Audioverstärker)
- mit intelligenter Heizung für Betrieb bis -20°C
- Wand- und/oder Deckenhalterung





96T4237-2

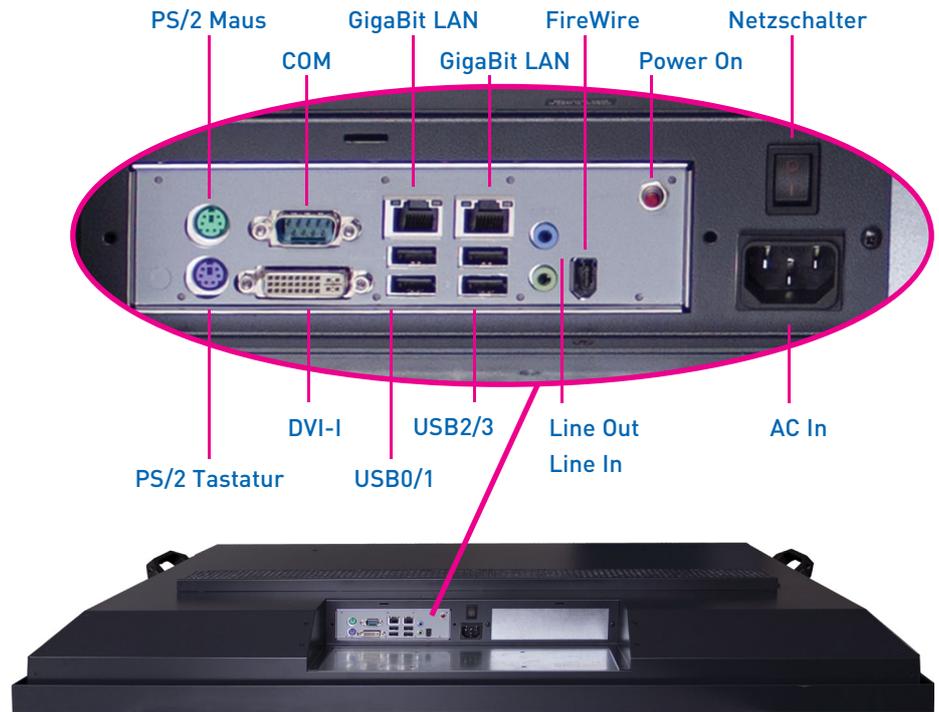

96T4237-2

Art. Nr.	TFT	Breite	Höhe	Tiefe			Gewicht (ca.)		
				mit Lüfter	lüfterlos (optional)	mit IP44 (optional)	mit Lüfter	lüfterlos (optional)	mit IP44 (optional)
96T4237-2	107 cm (42")	1028 mm	621 mm	144 mm	126 mm	176 mm	42 kg	42 kg	47 kg
96T4737-2	119 cm (47")	1146 mm	690 mm	139 mm	121 mm	171 mm	45 kg	45 kg	50 kg
96T5537-2	140 cm (55")	1334 mm	794 mm	154 mm	136 mm	186 mm	73 kg	72 kg	83 kg

BESTELLNUMMERN

96T4237-2 - 107 cm (42")

- Kontrast: 1500:1, Blickwinkel (H/V): 176°
- Sichtfläche: 930 x 523 mm, Reaktionszeit: typ. 8 ms
- Leistungsaufnahme: typ. 230 W, Gewicht: ca. 42 kg
- Maße BxTxH: 1028 x 144 x 621 mm

96T4737-2 - 119 cm (47")

- Kontrast: 1600:1, Blickwinkel (H/V): 176°
- Sichtfläche: 1040 x 585 mm, Reaktionszeit: typ. 8 ms
- Leistungsaufnahme: typ. 250 W, Gewicht: ca. 45 kg
- Maße BxTxH: 1146 x 139 x 690 mm

96T5537-2 - 140 cm (55")

- Kontrast: 6000:1, Blickwinkel (H/V): 176°
- Sichtfläche: 1210 x 680 mm, Reaktionszeit: typ. 8 ms
- Leistungsaufnahme: typ. 380 W, Gewicht: ca. 73 kg
- Maße BxTxH: 1334 x 154 x 794 mm

Spritzwasserschutz



Brandlastbestimmung



Vandalismussicher



Stand: Juni 2012. Technische Änderungen vorbehalten