

Illustra 600 IP-Kameras

HD-Mini-Domes

Features That Make a Difference:

- Hohe Videoqualität auch bei geringer Beleuchtung
- Gesichtserkennung und Erkennung von unscharfen Bildern
- Auflösungen: 720p (1 MP) und 1080p (2 MP)
- Schnelle und einfache Installation und Konfiguration
- Modelle mit One-Touch-Autofokus und mechanischem Zoom erhältlich
- Geringere Speicherkosten durch H.264 und integrierte Bandbreitenmanagement-Analyse
- Bis zu fünf einzelne „wichtige“ Zonen
- Optionales Teleobjektiv mit 9–40 mm für große Aufnahmedistanzen und weniger Kabelverlegung
- Kostensparendes 610LT-Modell für den Inneneinsatz mit 1080p und Autofokusobjektiv



Modell für den Inneneinsatz

Die HD-Mini-Domes der Serie Illustra 600 überzeugen durch die vier zentralen Vorteile einer IP-Kamera: hohe Videoqualität, einfache Installation, offene Plattform und geringere Kosten.

Die Illustra 600 Mini-Domes liefern ein scharfes und deutliches HD-Video bei voller Bildrate (25 ips PAL). Ob im hellen Sonnenlicht, in der Dämmerung oder bei voller Dunkelheit – wichtige Details wie Nummernschilder, Warenetiketten und Gesichter sind dadurch immer deutlich erkennbar.

Die 610LT hat eine Auflösung von 1080p. Diese kompakte HD-Kamera für den Innenbereich bietet verschiedene Vorteile gegenüber dem Wettbewerb. Mit Autofokus, motorgesteuertem Objektiv und integrierter Montageoption für die geschlossene Installation beim Einbau in Rasterdecken hebt sich die 610LT von anderen Produkten ab. Diese Kamera ist ideal für Anwendungen mit einer hochwertigen HD-Kamera. Die anderen Illustra Modelle bieten noch Zusatzausstattungen wie Audio oder Alarmkontakte.

Eine einfache Installation ist selbstverständlich. Die Kameras verfügen über drei integrierte Befestigungsoptionen für harte Oberflächen, Elektrodosen oder bündigen Einbau. So ist eine schnelle Installation ohne Zusatzkosten oder -material gewährleistet. Auch die Konfiguration wird mit browserbasiertem Zugang, One-Touch-Autofokus, mechanischem Zoom sowie Remote-Verwaltung über das Illustra Connect-Tool vereinfacht.

Die Illustra 600-Serie ist mit American Dynamics VideoEdge NVR und HDVR sowie anderen ONVIF-konformen NVRs und Hybridrekordern kompatibel. Eine aktuelle Übersicht der unterstützten Modelle finden Sie auf www.americandynamics.net.

Durch ihre integrierte Bewegungserkennung und Bildanalyse führen die Illustra 600 Kameras zu einer Senkung der Betriebskosten, da Sie bei gleichbleibend hoher Videoqualität weniger Speicher benötigen. Das Kameragehäuse in Schutzart IP-67 macht sich auch in kalten Umgebungen bezahlt: Die Kameraheizung wird durch PoE+ über das Netzwerk mit Strom versorgt und gewährleistet zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen bis zu -30 °C.



Modell für den Außeneinsatz

Damit sind die Illustra 600 Mini-Domes die ideale Wahl, wenn eine leistungsfähige HD-Kamera gefordert ist.

Hohe Videoqualität: High-Definition

Die Illustra 600-Serie bietet Ihnen die gleiche klare und scharfe Bildqualität von 720p oder 1080p wie ein HD-Fernseher. Mit diesen High-Definition-Standards lassen sich die Vorteile neuer Breitbildmonitore, welche dem natürlichen Sehen eher entsprechen, im 16:9-Format voll ausnutzen. Im direkten Vergleich übertreffen die Illustra 600 Mini-Domes dabei auch andere Kameras mit Auflösungen von 720p (1,3 MP) und 1080p (2 MP).

Gute Leistung bei geringer Beleuchtung

Viele sicherheitsrelevante Ereignisse finden nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen statt. Durch einen integrierten IR-Cutfilter und leistungsfähige CMOS-Sensoren liefern die Illustra 600 Kameras scharfe Bilder, bis es fast dunkel ist. Ein Zusatzvorteil bei klaren Bildern sind reduzierte Speicherkosten. Andere, einfache Megapixel-Kameras liefern bei schlechten Lichtverhältnissen stark „verrauschte“ Aufnahmen, die den Bandbreitenbedarf erhöhen und sehr viel Speicherplatz in Anspruch nehmen. * (Nicht vorhanden bei 610LT)



Illustra 600 Kameras bei 0,04 Lux im Vergleich zum Wettbewerb

PoE-IR-Beleuchtung

Bei Nacht, also ohne Umgebungslicht, erzeugt nicht einmal eine Kamera mit echter Tag-/Nacht-Funktion ein gutes Bild. Hier gewährleisten die Illustra Modelle mit integrierter Infrarot-Beleuchtung (IR) auch bei Nachtaufnahmen eine optimale Bildqualität. Die Illustra-IR-Beleuchtung hat eine Reichweite von 20 m und wird über PoE gespeist – ganz ohne zusätzliche Stromversorgung.

Produktmerkmale



Illustra PoE-IR-Beleuchtung: links Aufnahme mit aktivierter IR-Beleuchtung, rechts ohne

Integrierte Analyse

Illustra 600 Kameras verfügen über integrierte Analysefunktionen zur Verbesserung ungünstiger Aufnahmebedingungen.



Bei einer konstanten Bitrate von 1 Mbit/s ist bei der Illustra 600 das Gesicht deutlich schärfer als bei Konkurrenzmodellen mit 4 Mbit/s, was den Speicherbedarf entsprechend senkt.

Gesichtserkennung

Die Kamera eignet sich hervorragend zur Überwachung von Kassenbereichen, Bankschaltern, Eingängen sowie anderen Umgebungen, in denen scharfe Aufnahmen von Gesichtern wichtig sind. Mit integrierter Gesichtserkennungstechnologie* sind die 600er Kameras in der Lage, die Qualität des Bildbereichs, der Gesichter zeigt, gezielt zu verbessern. Dadurch erhalten Sie dort schärfere Bildausschnitte, während im restlichen Bild die Bitrate reduziert wird, um Speicherplatz zu sparen. Bandbreitenbedarf und Speicherkosten sinken dadurch weiter. (Nähere Informationen zu Installation und Benutzung finden Sie in der Produktdokumentation.)

Erkennung verschwommener Bilder

Illustra 600 Kameras erkennen, wenn der Fokus einer Szene nicht stimmt. In diesem Fall wird automatisch eine Warnmeldung an den Bediener gesendet. Mit Autofokus-Option kann in diesem Fall den Fokus der Kameras korrigiert werden, sodass keine Ausfallzeiten entstehen oder Wartungseinsätze nötig sind.

Zudem verfügen die Kameras über eine Bewegungs- und Audioerkennungsfunktion und reagieren auf eine fehlende Netzwerkverbindung. Bei einem kritischen Ereignis kann entweder eine Warnmeldung an den Bediener oder eine E-Mail an eine beliebige festgelegte Adresse oder an ein Mobilgerät gesendet werden.

Theia-Weitwinkelobjektiv

Die Weitwinkelmodelle für den Außeneinsatz verfügen über ein Theia SL183 Weitwinkelobjektiv mit 1,8–3 mm. Bei diesem patentierten verzerrungsfreien Objektiv kommt es nicht zur typischen „tonnenförmigen“ Bildverzerrung anderer Objektive. Diese Technologie ermöglicht eine hervorragende Bildqualität bei einem maximalen Bildwinkel von 117°. Da das einfallende Licht gleichmäßig über den Sensor verteilt wird, erhöht sich durch die einheitlichere Pixelverteilung die Genauigkeit der Videoanalysen auch in den Randbereichen einer Szene. * Nicht vorhanden bei 610LT



Illustra 600-Weitwinkelobjektiv (links) im Vergleich zu herkömmlichem Objektiv mit „tonnenförmiger“ Verzerrung

Theia-Teleobjektiv

Das Teleobjektiv Theia SL940A mit 9–40 mm Brennweite vergrößert die Reichweite der Kamera, wodurch mühsames Kabelverlegen entfällt. Durch seine hohe Brennweite werden entfernte Objekte gut sichtbar vergrößert. Das hochwertige Objektiv ist IR-korrigiert, damit der Fokus der Kamera auch beim Übergang vom und in den Farbmodus scharf bleibt.

* Nicht vorhanden bei 610LT

Wichtige Bildbereiche

Mit Illustra 600 Kameras nehmen Sie gezielt das auf, was Sie benötigen, indem Sie konfigurieren, was wirklich wichtig ist. Die Kamera kann für einzelne Szenen so programmiert werden, dass im Bild sowohl Bereiche mit niedrigen als auch mit hohen Bitraten aufgenommen werden. In Kombination mit einer konstant niedrigen H.264-Bitrate profitieren Sie dadurch doppelt: Bei der jeweiligen Szene ist der gewünschte wichtige Bereich besonders scharf, während die Kamera im restlichen Bildbereich Bandbreite und Speicherplatz spart.

Andere Kamerahersteller bieten mitunter eine Bildausschnitt-Funktion zum gezielten Betrachten eines gewünschten Bereichs an. Bei dieser Methode werden die Videodaten außerhalb dieses Bereichs verworfen, um Bandbreite zu sparen. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig einen Informationsverlust. Mit Illustra 600 Kameras können Sie diese Bereiche hingegen im Blick behalten und trotzdem den Bandbreiten- und Speicherplatzbedarf niedrig halten.

Hervorragend geschützt für den Außenbereich

Die Außenmodelle der Illustra 600 Mini-Domes kommen problemlos auch mit rauen Einsatzbedingungen zurecht. Ein Einsatz bis -40°C (mit 24-V-Stromversorgung) bzw. -30°C mit PoE+ ist ohne Weiteres möglich. Die Kameras sind ohne Lüfter konzipiert, wodurch deren Ausfallrisiko entfällt. Zudem ist kein Trockenmittel erforderlich, das ausgetauscht werden müsste. Dank der Schutzart IP67 funktionieren die Kameras sogar 30 Minuten lang in 1 m Wassertiefe und übertreffen dadurch vergleichbare Modelle mit Schutzart IP66 noch einmal deutlich. Der Heizring der Illustra 600 Kameras ist genau an der Schnittstelle zwischen Objektiv und Kuppel angebracht und verhindert dadurch zuverlässig ein Beschlagen oder Vereisen.

Einfache Konfiguration: Illustra Connect

Die kostenlose Konfigurationssoftware Illustra Connect erleichtert die Installation der Kameras zusätzlich. Das mit allen Illustra Kameras ausgelieferte Tool hilft insbesondere bei deren Erkennung im Netzwerk und bei der anschließenden Konfiguration. Gerade bei größeren Objekten kann Illustra Connect dem Installateur einige Stunden Arbeit sparen: Bequem aus der Ferne kann die Firmware ausgewählter Kameragruppen aktualisiert werden, Name und IP-Adresse jeder Kamera definiert und ein Installationsbericht erzeugt werden, der die Konfiguration aller Kameras im Netzwerk übersichtlich zeigt.

Einfache Installation



Auch die Montage gestaltet sich bei den Illustra 600 Kameras sehr einfach und schnell. Die Innenmodelle bieten als einzige Innenkameras auf dem Markt drei integrierte Befestigungsoptionen ohne Zusatzkosten oder -material: Montage auf harten Oberflächen, auf Elektrodosen oder bündiger Einbau. Für den bündigen Einbau sind die „Flügel“ integriert, die die Arbeitszeit auf der Leiter verkürzen.

Die 3–9-mm-Objektive sind zudem mit Remote-Motorzoom und Autofokus ausgestattet. Für den Installateur bedeutet das: einfach vor Ort die Kamera anbringen und korrekt ausrichten – die restliche Konfiguration erfolgt bequem per Web-Browser.


* Illustra 600 erkennt das Vorhandensein beliebiger Gesichter, nicht aber die Identifikation von Personen.

Befestigungen und Zubehör


Befestigung an Abhängevorrichtungen/Auslegern

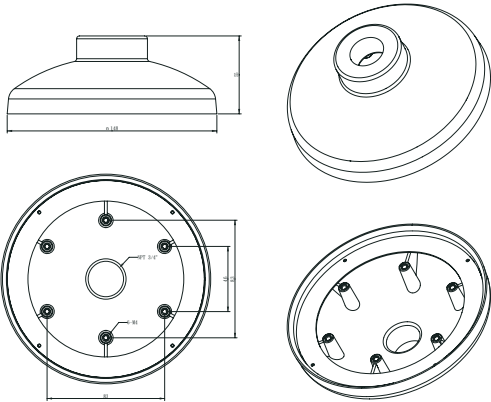

Außen-Eckmontageadapter ADCDMCRNRO
Zur Verwendung mit Kappe für Abhängevorrichtung und Bogenausleger oder direkt mit Rückwand der Kamera




Mastmontageadapter ADCDMPOLE
Zur Verwendung mit Kappe für Abhängevorrichtung und Bogenausleger oder direkt mit Rückwand der Kamera




Schwanenhals ADLOMARM

Wandhalterung

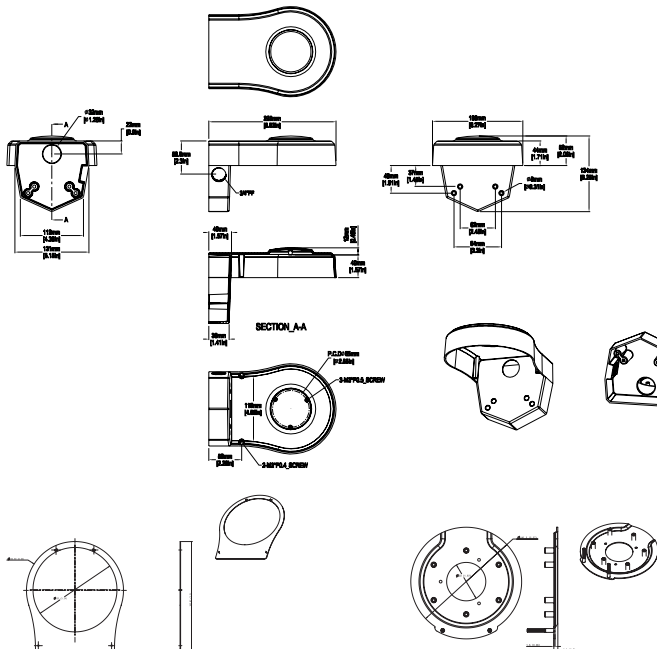

Illustra 600-Abdeckung für Wandhalterungsadapter

Illustra 600-Wandhalterungsadapter für Innen-/Außeneinsatz

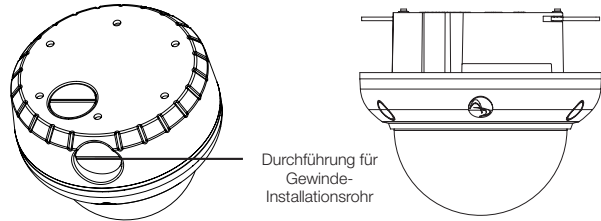




Befestigung auf Oberflächen oder Elektrodoasen

Bündiger Einbau standardmäßig möglich

Jedes Modell verfügt seitlich und in der Rückwand über Durchführungen für Installationsrohre mit 3/4"-NPT-Gewinde.


Bündiger Einbau innen/außen

Dieses Modell wird außerdem mit einer Abdeckung zum Einbau in Rasterdecken mit Luftzirkulation geliefert.



Montagesatz zum bündigen Einbau von Außenmodell (Schutzart IP67 bleibt gewahrt)

Adapter für Elektrodoasen

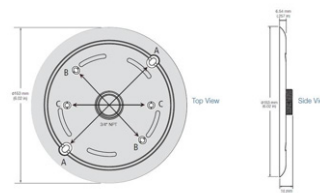

Für zusätzliche Befestigungsoptionen wie Elektrodoasen bietet die Illustra 600 Innen-Adapterplatte ADCPWMELEC eine Gewindeverbindung direkt zur Rückseite der Kamera sowie flexible Bohrungen für Schrauben.

Die Lösung im Detail

	ADCi610LT für Innenbereich	ADCi600/610 für Innenbereich	ADCi600/610 für Außenbereich
Betriebsparameter			
Videokomprimierung	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
Max. Bildrate	H.264: 30 ips 1920 x 1080 MJPEG: 30 ips 1920 x 1080	H.264: 30 ips 1280 x 720 MJPEG: 30 ips 1280 x 720	H.264: 30 ips 1280 x 720 MJPEG: 30 ips 1280 x 720
ONVIF-konform	Ja	Ja	Ja
Videoausgang	1,0 Vss, 75 Ohm, Composite, Cinch-Serviceausgang	1,0 Vss, 75 Ohm, Composite, Cinch-Serviceausgang	1,0 Vss, 75 Ohm, Composite, Cinch-Serviceausgang
Auflösung	CIF, 4 CIF, 720p, 1080p	CIF, 4 CIF, 720p (Modell 600) 1080p (Modell 610)	CIF, 4 CIF, 720p (Modell 600) 1080p (Modell 610)
Bildwandler	1/2,7-Zoll-CMOS (Vollbildwiedergabe)	1/2,7-Zoll-CMOS (Vollbildwiedergabe)	1/2,7-Zoll-CMOS (Vollbildwiedergabe)
Lichtempfindlichkeit	400 bis 900 nm	400 bis 900 nm	400 bis 900 nm
Tag/Nacht	Nur Farbe	Auto (echter Tag-/Nacht-Modus)	Auto (echter Tag-/Nacht-Modus)
IR-Beleuchtung (optional)	-	Ja	Ja
Bewegungserkennung	Ja	Ja	Ja
Alarmer	Bewegung, Zeitsteuerung, keine Ethernet-Verbindung, Sabotage-Erkennung	Bewegung, Zeitsteuerung, potenzialfreier Kontakt, keine Ethernet-Verbindung, Sabotage-Erkennung	Bewegung, Zeitsteuerung, potenzialfreier Kontakt, keine Ethernet-Verbindung, Sabotage-Erkennung
Audio	-	Voll- und Halbduplex	Voll- und Halbduplex
Audio-E/A	-	2/1	2/1
Video-Streaming	2 gleichzeitige Streams	2 gleichzeitige Streams	2 gleichzeitige Streams
Minimale Beleuchtungsstärke	F1.2 Farbe: 0,1 Lux	Standardobjektiv 3–9 mm bei F1.2 Farbe 0,1 Lux, s/w 0,03 Lux, IR-Beleuchtungsmodus 0,00 Lux	Standardobjektiv 3–9 mm bei F1.2 Farbe 0,1 Lux, s/w 0,03 Lux, IR-Beleuchtungsmodus 0,00 Lux; Weitwinkelobjektiv 1,8 mm bei F1.8 Farbe 0,2 Lux, s/w 0,05 Lux
Wide Dynamic Range	70 dB, 9-stufig einstellbar	70 dB, 9-stufig einstellbar	70 dB, 9-stufig einstellbar
Varianten mit IR-korrigiertem Objektiv	3–9 mm motorgesteuerter Autofokus, horiz. Bildwinkel 97°–36°	3–9 mm motorgesteuerter Autofokus, horiz. Bildwinkel 97°–36°	3–9 mm motorgesteuerter Autofokus, horiz. Bildwinkel 97°–36° 1,8–3 mm, horiz. Bildwinkel 117°–89° 9–40 mm, horiz. Bildwinkel 36°–8,4°
Objektiv	Varifokal, IR-korrigiert	Varifokal, IR-korrigiert	Varifokal, IR-korrigiert
Netzwerk			
Schnittstelle	Ethernet 10/100 Base-TX	Ethernet 10/100 Base-TX	Ethernet 10/100 Base-TX
Ethernet-Anschluss	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP
Konfigurations-Management			
Web-Browser	MS IE 8	MS IE 8	MS IE 8
Sicherheit	Mehrstufige Benutzerverwaltung, IP-Adressfilter, Zugriffsslog, HTTPS	Mehrstufige Benutzerverwaltung, IP-Adressfilter, Zugriffsslog, HTTPS	Mehrstufige Benutzerverwaltung, IP-Adressfilter, Zugriffsslog, HTTPS
Integrierter Speicher			
Unterstützte Karten	Nein	Micro SDHC 2.0 bis zu 32 GB	Micro SDHC 2.0 bis zu 32 GB
Aufzeichnung vor Alarm	-	Ja	Ja
Aufnahmeformat	-	JPEG, AVI	JPEG, AVI
Wiedergabe	-	Über Browser	Über Browser
Aufnahmeauslöser	-	Alarm, keine Netzwerkverbindung, zeitgesteuert, Bewegungserkennung	Alarm, keine Netzwerkverbindung, zeitgesteuert, Bewegungserkennung
Gleichzeitige Benutzer			
	Acht	Acht	Acht

Technische Daten

	ADCi610LT für Innenbereich	ADCi600/610 für Innenbereich	ADCi600/610 für Außenbereich
Elektrischer Anschluss			
Stromversorgung	12 V DC, 24 V AC, PoE IEEE 802.3af	12 V DC, 24 V AC, PoE IEEE 802.3af, Klasse 0	12 V DC, 24 V AC, PoE+ IEEE 802.3at, Klasse 4
Leistungsaufnahme	6,5 W	6,5 W, 9 W bei eingeschalteter IR-Beleuchtung	44,5 W, 46,5 W bei eingeschalteter IR-Beleuchtung oder Weitwinkelobjektiv bei 24 V AC, 21 W, 23 W bei eingeschalteter IR-Beleuchtung, oder Weitwinkelobjektiv bei PoE+ 25 W PoE
Mechanische Daten			
Maße (B x H) mm (Zoll)	135 x 120 mm (5,11 x 4,72 Zoll)	135 mm x 120 mm (5,11 x 4,72 Zoll)	157 mm x 147 mm (6,18 x 5,79 Zoll)
Gewicht	0,907 kg (2 lbs)	0,907 kg (2 lbs)	1,04 kg (2,3 lbs)
Gehäusefarbe	Nur weiß	Weiß oder schwarz	Weiß oder schwarz
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C (14 bis 122 °F) bei PoE	-10 bis 50 °C (14 bis 122 °F) bei PoE	4 bis 50 °C (40 bis 122 °F) bei PoE -30 bis 50 °C (-22 bis 122 °F) bei PoE+ -40 bis 50 °C (-40 bis 122 °F) bei 24 V AC
Schutzart für Außeneinsatz	-	-	IP66/IP67
Geeignet für geschlossene Installation in Rasterdecken	Ja	Ja	Mit Montagesatz zum bündigen Einbau
Normen			
Störaussendung	FCC 107 und 109, Part 15b CE: EN 55022, Klasse A CE: EN6100-3-2; 3-3 ICES-003/NMB-003, Klasse A AS/NZS CISPR22, Klasse A	FCC 107 und 109, Part 15b CE: EN 55022, Klasse A CE: EN 6100-3-2; 3-3 ICES-003/NMB-003, Klasse A AS/NZS CISPR22, Klasse A	FCC 107 und 109, Part 15b CE: EN 55022, Klasse A CE: EN6100-3-2; 3-3 ICES-003/NMB-003, Klasse A AS/NZS CISPR22, Klasse A
Störfestigkeit	CE: EN 50130-4	CE: EN 50130-4	CE: EN 50130-4
Sicherheit	UL	UL	UL

Modell	Beschreibung
ADCi600-D111	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, weiß, transparente Kuppel
ADCi600-D011	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, weiß, transparente Kuppel
ADCi600-D131	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, schwarz, transparente Kuppel
ADCi600-D031	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, schwarz, transparente Kuppel
ADCi600-D113	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, weiß, getönte Kuppel
ADCi600-D013	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, weiß, getönte Kuppel
ADCi600-D133	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, schwarz, getönte Kuppel
ADCi600-D033	HD-720p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, schwarz, getönte Kuppel
ADCi610-D111	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, weiß, transparente Kuppel
ADCi610-D011	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, weiß, transparente Kuppel
ADCi610-D131	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, schwarz, transparente Kuppel
ADCi610-D031	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, schwarz, transparente Kuppel
ADCi610-D113	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, weiß, getönte Kuppel
ADCi610-D013	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, weiß, getönte Kuppel
ADCi610-D133	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE, schwarz, getönte Kuppel
ADCi610-D033	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, IR-Beleuchtung, PoE, schwarz, getönte Kuppel
ADCi600-D121	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi600-D021	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi600-D321	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi600-D141	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi600-D041	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi600-D341	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi600-D123	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi600-D023	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi600-D323	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi600-D143	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel
ADCi600-D043	HD-720p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel
ADCi600-D343	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel

ADCi610-D121	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi610-D021	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi610-D321	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi610-D141	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi610-D041	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi610-D341	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi610-D123	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi610-D023	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi610-D323	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi610-D143	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel
ADCi610-D043	HD-1080p-Mini-Dome für Außeneinsatz, TDN, WDR, 3–9 mm, Autofokus, IR-Beleuchtung, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel
ADCi610-D343	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Weitwinkelobjektiv 1,8–3 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel
ADCi610LT-D111	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, 3–9 mm, Autofokus, nur PoE, weiß, transparente Kuppel
ADCi610LT-D113	HD-1080p-Mini-Dome für Inneneinsatz, 3–9 mm, Autofokus, nur PoE, weiß, getönte Kuppel
ADCi600-D521	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi600-D541	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi600-D523	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi600-D543	HD-720p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel
ADCi610-D521	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, transparente Kuppel
ADCi610-D541	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, transparente Kuppel
ADCi610-D523	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, weiß, getönte Kuppel
ADCi610-D543	HD-1080p-Mini-Dome für Innen-/Außeneinsatz, TDN, WDR, Teleobjektiv 9–40 mm, vandalismusgeschützt, PoE+-Heizung, schwarz, getönte Kuppel

Zubehör Illustra 600-Serie

ADCi6FLUSHOW	Illustra 600 Installationsatz zum bündigen Einbau im Außeneinsatz, weiß
ADCi6FLUSHOB	Illustra 600 Installationsatz zum bündigen Einbau im Außeneinsatz, schwarz
ADCi6PENCAPWK	Illustra 600 Kappe für Abhängevorrichtung im Außeneinsatz mit Adapter, weiß
ADCi6PENCAPBK	Illustra 600 Kappe für Abhängevorrichtung im Außeneinsatz mit Adapter, schwarz
ADCi6WALLWK	Illustra 600 Installationsatz zur Wandmontage im Innen-/Außeneinsatz, weiß
ADCi6WALLBK	Illustra 600 Installationsatz zur Wandmontage im Innen-/Außenbereich, schwarz

Zugehörige Produkte



VideoEdge NVR



HDVR



victor

Zulassungen



www.americandynamics.net

Die in diesem Dokument gezeigten Marken, Logos und Dienstleistungsbezeichnungen sind in den USA (oder anderen Ländern) angemeldet oder eingetragen. Jeglicher Missbrauch der Markenzeichen ist strengstens untersagt. Tyco wird seine Schutzrechte im Rahmen der geltenden Gesetze vollumfänglich geltend machen sowie Verstöße ggf. auch strafrechtlich verfolgen. Alle Markenzeichen, die nicht Tyco International Ltd. gehören, sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber, und ihre Verwendung wurde genehmigt oder ist gesetzlich zulässig.

Änderungen von Produktangeboten und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Abweichungen der tatsächlichen Produkte von den Fotos vorbehalten. Nicht alle Produkte weisen alle Produktmerkmale auf. Die Verfügbarkeit hängt von der jeweiligen Region ab. Wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Ansprechpartner.
© 2012 Tyco International Ltd. und zugehörige Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. AD0252-DS-201206-R02-A4-DE