

DT 800 NG



Das Zeiterfassungs-Terminal DT 800 NG wurde von primion für alle Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Flexibilität und leistungsfähige Zeiterfassung einerseits sowie eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche andererseits gefordert werden. Die moderne 32 Bit-Technologie mit download-fähigem Betriebssystem bietet optimale Leistung und Betriebssicherheit.

Der Bediener gewinnt durch die übersichtliche Darstellung auf dem Grafik-Display (120 mm x 65 mm) Transparenz und Kontrolle für seine Zeiterfassung. Sämtliche Texte sind vom PC aus ladbar und somit an alle Bedürfnisse anpassbar.

Mit der standardmäßig integrierten Ethernet-Schnittstelle kann das Gerät direkt in vorhandene TCP/IP-Netzwerke integriert werden.



Aufgrund der hervorragenden Standalone-Eigenschaften eignet sich das Gerät auch sehr gut für den Betrieb an Außenstellen.

In der Lesertechnologie werden modernste berührungslose Techniken wie LEGIC advant®, Mifare DESFire EV1 und Hitag unterstützt. Die kapazitive Tastatur ermöglicht eine komfortable Bedienung.

DT 800 NG mit pkt-Master-Funktion

Mit dieser Funktion kann der Leser individuelle Zutrittsrechte aus der Karte lesen und gleichzeitig neue Informationen auf die Karte schreiben (z. B. geänderte Zutrittsrechte).

Die Aktivierung erfolgt über die pkt-Master-Funktion für Zeiterfassungs-Terminals optional innerhalb der Software.

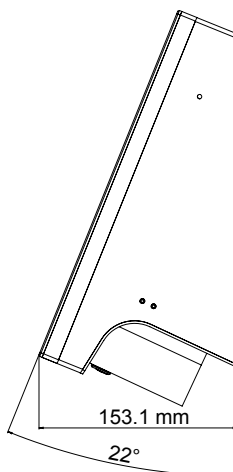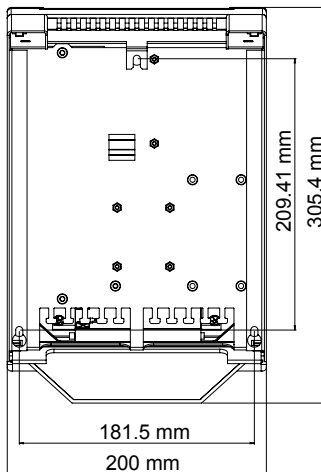

Eigenschaften

- » 32 Bit Technologie mit download-fähigem Betriebssystem
- » Datenspeicher 2 MB für 15.000 Personen und 30.000 Buchungen
- » Dialogabfrage im Online- und Offline-Modus
- » 8 frei wählbare Konten auch im Offline-Modus
- » 20 frei programmierbare Tasten für Abfrage- und Dialogfunktionen (4fach belegbar je Taste)
- » Tastenberechtigung pro Person individuell programmierbar
- » Türöffnerfunktion über integriertes Freigaberelais und Rückmeldekontakt
- » Integrierte Zutrittskontrollsteuerung für bis zu 4 externe Leser
- » Integrierte Quarzuhr mit Datum; Batteriepufferung für ca. 7 Tage
- » Master-Leser für pkt

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme (min. / max.)	Typ. 30 W
Gehäuse	Schlagzäher Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Gewicht	Typ. 4 kg
Schutzart	IP30
Schnittstelle Host	RS 232, RS 485 oder Ethernet
Lesetechnologien	LEGIC advant®, MIFARE DESFire™ EV1 oder Hitag
Display	240 x 128 Pixel monochromes Grafik LC-Display
Tastatur	Kapazitive Tastatur – 20 Tasten

Das Gerät erfüllt die Vorgaben der Norm DIN EN 60721-3-3:1995/A2:1997, Klasse 3K3,3Z11 (Innenbereich)

Bestellinformationen

	Terminal für Zeiterfassung DT 800 NG für 15.000 Personen
D715-187NG.01	- MIFARE DESFire™ EV1
D715-130NG.01	- LEGIC advant®
D715-157NG.01	- Hitag

Zubehör

Z070-040.01	Akku 12V / 1,2 VA für DT 800 NG (inkl. Anschlusskabel)
Z040-030.01	Standsäule für DT 800 NG – Edelstahl gebürstet
Z050-050.01	Wetterschutzgehäuse für DT 800 NG
N204-043.01	Modemanschlussplatine für DT 800 NG
F623-000.01	Modemplatine analog verwendbar für DT 800 NG, IDT 8 und IDT 32, SmartCom
F624-000.01	Modemplatine ISDN verwendbar für DT 800 NG, IDT 8 und IDT 32, SmartCom