

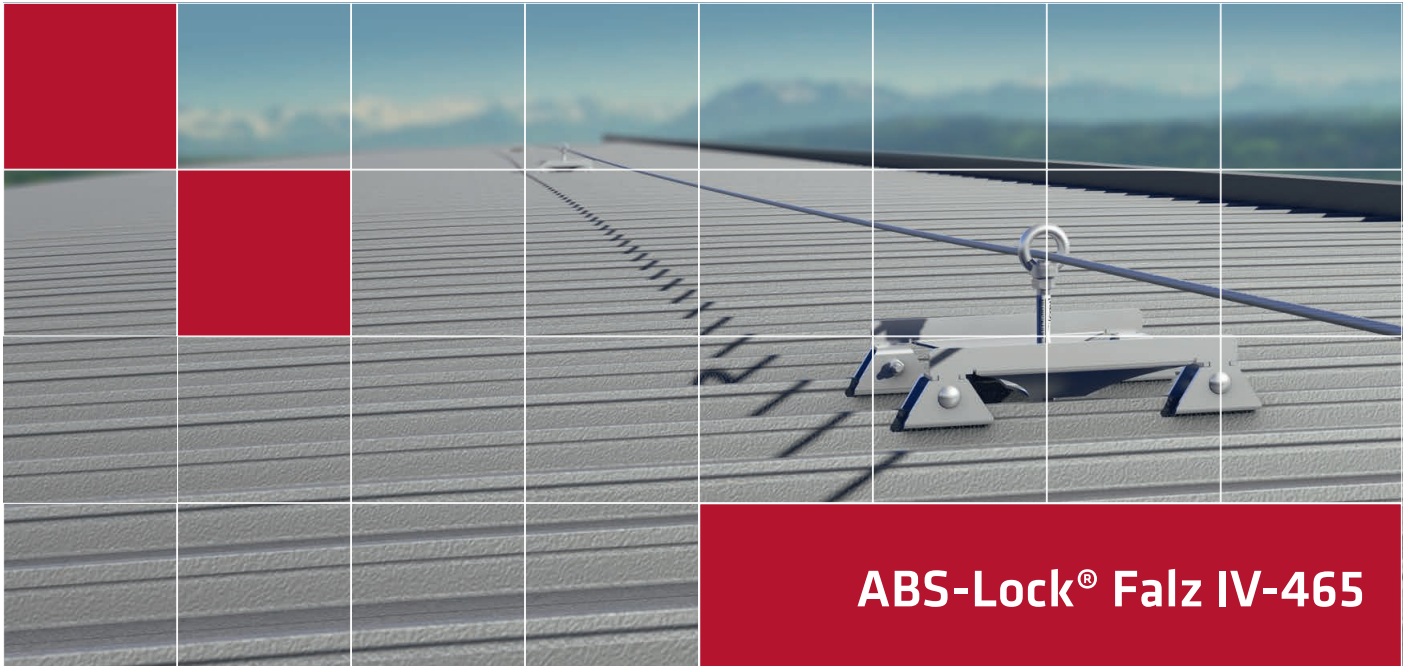
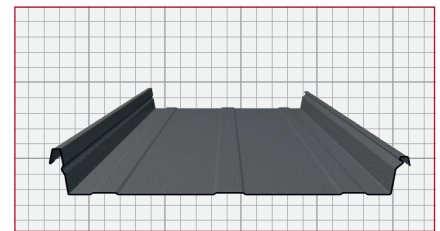


Anschlagpunkt mit dachdurchdringungsfreier Klemmbefestigung, geeignet für Zambelli Ribroof 465 und Domico GBS

**ABS**

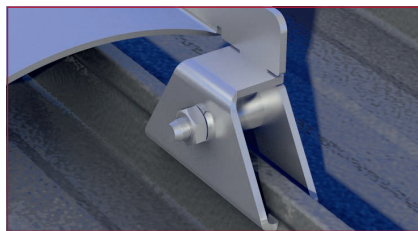

**ABS-Lock® Falz IV-465**

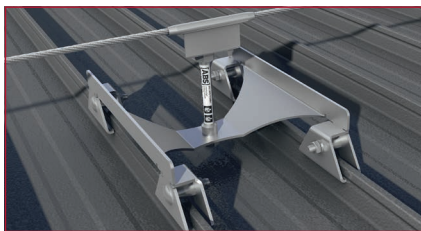

Geeignet für Zambelli Ribroof 465 und Domico GBS

### Falzklemmenhalter


Der ABS-Lock® Falz IV-465 ist ein spezieller Anschlagpunkt für Personen, geeignet zur Anbringung auf Metaldachsystemen der Fabrikreihe Zambelli Ribroof 465 und Domico GBS.

Zugelassen als Einzelanschlagnpunkt nach der aktuellen Prüfnorm EN 795:2012 Type A+B und nach neuestem Stand der Technik für die Nutzung von bis zu 3 Personen zeitgleich getestet, ist der ABS-Lock® Falz IV-465 die optimale Lösung.

In Verbindung mit einem Seilsystem der Produktreihe ABS-Lock® SYS nach EN 795 Type C eingesetzt, bietet das Absturzschutzsystem ein Maximum an Sicherheit.

### Eigenschaften


Der über 4 Klemmen befestigte ABS-Lock® Falz IV-465 wird komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Arretierung der Klemmen erfolgt dabei sehr einfach über je eine Schlossschraube.

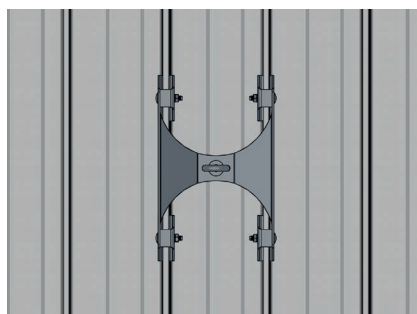

Die Montage erfolgt über zwei Scharen, je eine End- und eine Mittelschare des Profilblechs. Die Klemmen sind von der Breite an das Profil angepasst. Ein Einstellen oder Anpassen der Anschlagkonstruktion ist nicht notwendig.

### Technische Daten:

- Fester Anschlagpunkt zum Klemmen ABS-Lock® Falz IV-465
- Geeignet für Zambelli Ribroof 465 und Domico GBS
- Komplett aus Edelstahl (1.4301)
- Für 3 Personen gleichzeitig
- Zugelassen und geprüft nach EN 795:2012 Type A+B für Personen mit Persönlicher Schutzausrüstung
- Befestigung über 4 spezielle Klemmen
- Inkl. komplettem Befestigungsmaterial
- Höhe des Anschlagpunkts ab Oberkante Schare: ca. 160mm
- Anschlagpunkt Ø16mm, Kraftabsorbierung plastische Verformung im Sturzfall

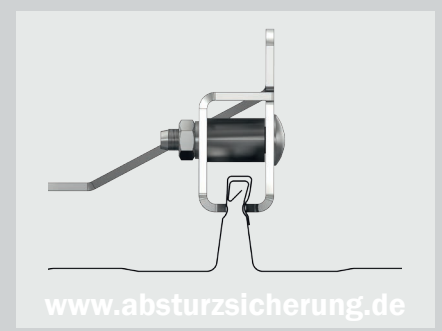


Gepüft und zertifiziert






Anschlagpunkt mit dachdurchdringungsfreier Klemmbefestigung,  
geeignet für Zambelli Ribroof Speed 500 und Domico Domitec

**ABS**

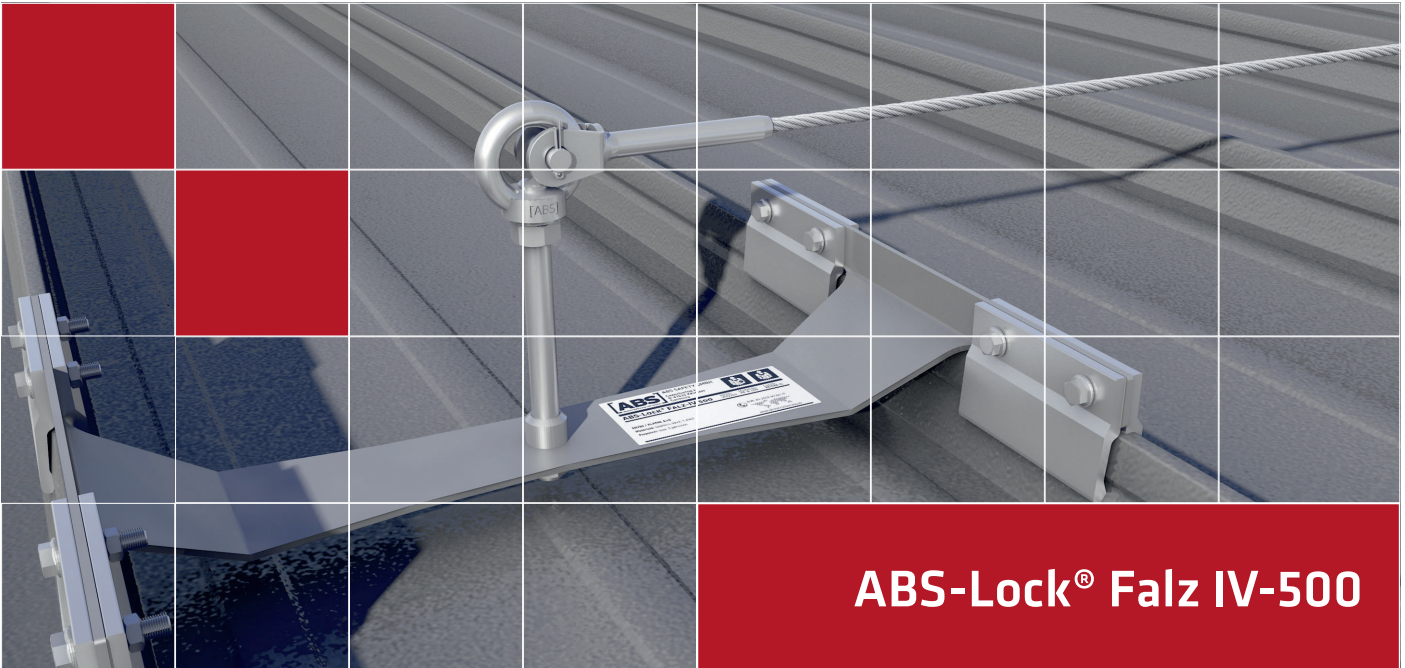

**ABS-Lock® Falz IV-500**

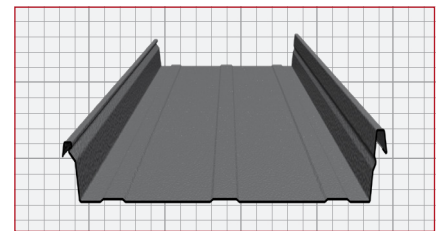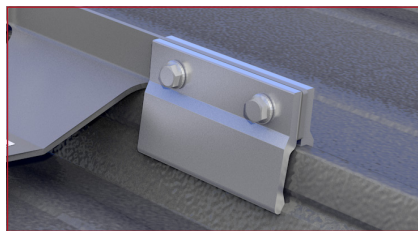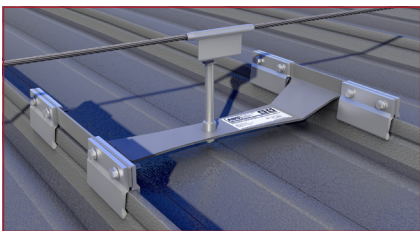

Geeignet für Zambelli Ribroof Speed 500  
und Domico Domitec.

### Falzklemmenhalter


Der ABS-Lock® Falz IV-500 ist ein spezieller Anschlagpunkt für Personen, geeignet zur Anbringung auf Metaldachsystemen der Fabrikreihe Zambelli Ribroof 500 und Domico Domitec.

Zugelassen als Einzelanschlagnpunkt nach der aktuellen Prüfnorm EN 795:2012 Type A+B und nach neuem Stand der Technik für die Nutzung von bis zu 3 Personen zeitgleich getestet, ist der ABS-Lock® Falz IV-500 die optimale Lösung.

In Verbindung mit einem Seilsystem der Produktreihe ABS-Lock® SYS nach EN 795 Type C eingesetzt, bietet das Absturzschutzsystem ein Maximum an Sicherheit.

### Eigenschaften

Der über 4 Klemmen befestigte ABS-Lock® Falz IV-500 wird komplett aus Edelstahl gefertigt, die Klemmen werden aus Aluminium gefertigt. Die Arretierung der Klemmen erfolgt dabei sehr einfach über je zwei Schrauben.

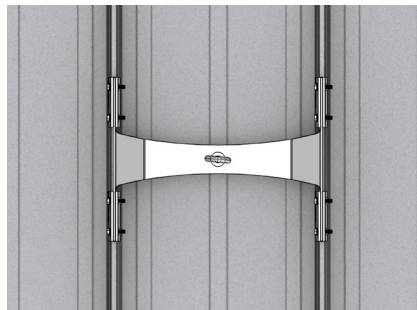


Die Montage erfolgt über zwei Scharen des Profilblechs. Die Klemmen sind von der Breite an das Profil angepasst.

Ein Einstellen oder Anpassen der Anschlagkonstruktion ist nicht notwendig.

### Technische Daten:

- Fester Anschlagpunkt zum Klemmen ABS-Lock® Falz IV-500
- Geeignet für Zambelli Ribroof Speed 500 und Domico Domitec Profilbahnen
- Komplett aus Edelstahl (1.4301)
- Klemmen aus Aluminium
- Für 3 Personen gleichzeitig
- Zugelassen und geprüft nach EN 795:2012 Type A+B für Personen mit Persönlicher Schutzausrüstung
- Befestigung über 4 spezielle Klemmen
- Inkl. komplettem Befestigungsmaterial
- Höhe des Anschlagpunkts ab Oberkante Schare: ca. 150 mm
- Anschlagpunkt Ø16mm, Kraftabsorbierung plastische Verformung im Sturzfall



[www.absturzschutz.de](http://www.absturzschutz.de)



Geprüft und zertifiziert

