

suprema

BioEntry W

Outdoor Fingerabdruck-
IP-Leser/Controller

IP65 staub- und wassergeschützt
IK08 Vandalismusschutz
Power over Ethernet
Fingerabdruck & RFID



| BioEntry W |

BioEntry W verbindet die Vorteile eines IP-Zutrittskontrollsystems mit der hohen Sicherheit von Fingerabdruck-Biometrie. Durch seine vandalismusbewährte und IP65-zertifizierte Bauweise ist BioEntry W ideal für Außeninstallationen geeignet und bietet selbst in rauer Umgebung hervorragende Haltbarkeit. Mit seinen umfassenden Kommunikationsschnittstellen und PoE-Fähigkeit ist BioEntry W das ultimative Gerät für Outdoor-Fingerabdruck-Zutrittskontrolle.



SUPrema BioEntry W

Outdoor Fingerabdruck-IP-Leser/Controller



Hardware-Eigenschaften



Beste Fingerabdruckerkennungs-Technologie der Welt
- Modernster Algorithmus mit höchster Bewertung in FVC und MINEX



IP65-zertifizierter Staub- und Wasserschutz
- Ideal für raue Umgebungen und Außeninstallation



IK08 vandalismusbeständige Bauweise
- Hochbeanspruchbares Gehäuse aus Lexan™-Harz



Extreme Performance
- 1:2000-Abgleich in 1 Sekunde



Power over Ethernet
- Stromversorgung durch ein einziges CAT5/6-Kabel



Vielseitige Schnittstellen
- TCP/IP, RS485, Wiegand, Relais



RF-Karten-Optionen
- HID Prox, Mifare/DesFire, iClass, Felica

Secure I/O

- **Externe Relaiseinheit für sichere Türkontrolle und E/A-Erweiterung**

- **Verschlüsselte Kommunikation für erhöhte Sicherheit**


- * 16MHz 8-bit Mikroprozessor
- * 4 digitale Eingänge und 2 Relaisausgänge
- * Abmessungen:
143 x 82 x 35 mm (B x H x T)



Specifications

CPU	533MHz DSP
Speicher	8MB Flash + 8MB RAM
Fingerabdrucksensor	Optisch
RF-Kartenoptionen	HID Prox, Mifare/DesFire, iClass, Felica
Templatekapazität	10.000
Max. Benutzer	5.000
Log-Kapazität	50.000
Schutzklasse	IP65
PoE	Ja
Schnittstellen	TCP/IP, Wiegand, RS485, Relais
Manipulationskontakt	Schalter
Ton	16-bit Hi-Fi Stimm- und Tonwiedergabe
Betriebstemperatur	-20°C - 50°C
Betriebsspannung	12V Gleichstrom
Abmessungen (mm)	50(B) x 172(H) x 42(T)
Zertifizierungen	CE, FCC, KCC, IP65, IK08

System Configurations

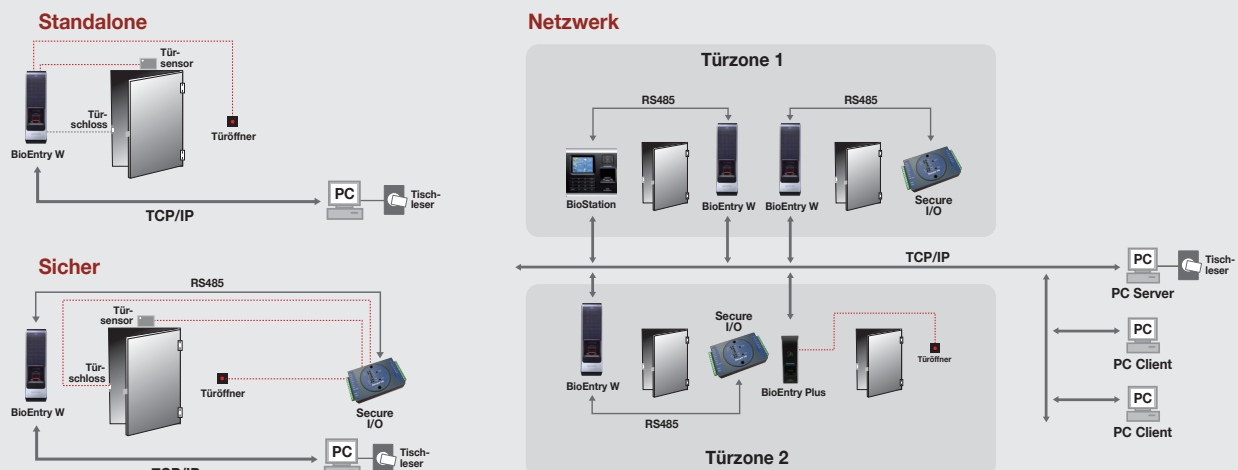

Suprema Inc.

16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea

Tel : +82-31-783-4502, Fax : +82-31-783-4503

E-mail : sales@supremainc.com Homepage : www.supremainc.com

