

suprema FaceStation

Gesichtserkennungs-Terminal der nächsten Generation



| FaceStation |

Die neue FaceStation ist ein dediziertes Gesichtserkennungs-Terminal, welches die perfekte Kombination aus Anwenderfreundlichkeit und hoher Sicherheit darstellt. Durch die Verwendung von Supremas renommierter Biometrie-Technologie und modernster Hardware bietet die FaceStation so schnelle und zuverlässige Zutrittskontroll-Sicherheit wie kein anderes Produkt am Markt. Die FaceStation kommt mit einer Vielzahl von Eigenschaften und Funktionen, welche durch eine intuitive Touchscreen-Oberfläche bedient werden können. Darüber hinaus besitzt das Gerät frei programmierbare Hardware-Tasten für die Zeiterfassung und es unterstützt sowohl analoge als auch digitale Videotelefonintegration.



SUPREMA FaceStation

Gesichtserkennungs-Terminal der nächsten Generation



Features



Intelligente Gesichtserkennungs-Technologie

Erlaubt schnelle & einfache Erkennung mit hoher Sicherheit



Intuitive Touchscreen-Oberfläche

Anwenderfreundliches 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD



Ultraschnelle Performance

Die leistungsstarke Doppel-CPU verwaltet bis zu 10.000 Benutzer



Vielseitige Schnittstellen

PoE, WiFi, TCP/IP, RS485/232, Wiegand, Relais



Videotelefon

IP-basierte Video- und Audioschnittstelle oder analoges Videotelefon



Eingebauter Kartenleser

13.56MHz Mifare/DesFire

Secure I/O

- Externe Relaisinheit für sichere Türkontrolle und E/A-Erweiterung

- Verschlüsselte Kommunikation für erhöhte Sicherheit

- * 16MHz 8-bit Mikroprozessor
- * 4 digitale Eingänge und 2 Relaisausgänge
- * Abmessungen:
143 x 82 x 35 mm (B x H x T)




Intuitive Touchscreen-Oberfläche der FaceStation



Specifications

CPU	1.1 GHz DSP, 667MHz RISC
Speicher	4GB Flash, 512MB RAM
LCD	4,3-Zoll WVGA Touchscreen
Kamera	Gesichtserkennung, Gesichts-Log, Videotelefon
RF-Karten-Optionen	13.56MHz Mifare/DesFire
Templatekapazität	10.000 (1:1), 1.000 (1:N)
Max. Benutzer	10.000
Log-Kapazität	1.000.000 / 10.000 Foto-Logs
PoE	Ja
Schnittstellen	Wireless LAN (optional), TCP/IP, Wiegand, 2ch RS485, RS232, 4 x TTL I/O, 2 x Relais, USB (Host & Slave)
Manipulationskontakt	Schalter
Ton	16-bit Hi-Fi Stimm- und Tonwiedergabe
Betriebstemperatur	-20°C - 40°C
Betriebsspannung	12V Gleichstrom
Abmessungen (mm)	132(B) x 165(H) x 60(T)
Zertifizierungen	CE, FCC, KCC, RoHS

Systemkonfiguration

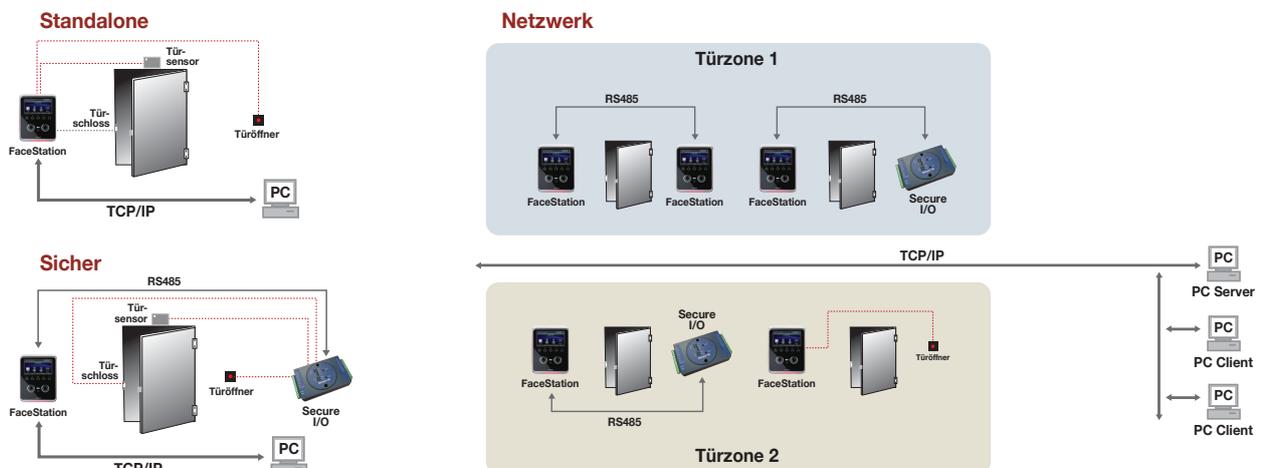

Suprema Inc.

16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea

Tel : +82-31-783-4502, Fax : +82-31-783-4503

E-mail : sales@supremainc.com Homepage : www.supremainc.com

©2014 Suprema, Inc. Suprema and identifying product names and numbers herein are registered trademarks of Suprema, Inc. All non-Suprema brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product appearance, build status and/or specifications are subject to change without notice. [DE 454.00.FST 7DE.8A]

