



# COLOR-MONITORE SERIE ECM 1440/1560/2040

## COLOR-VIDEOMONITORE mit 14" / 15" und 20" Bildschirm-Diagonale.

Die neuen Farb-Videomonitore liefern kontrastreiche und hochauflösende Bilder in natürlichen Farben und eignen sich für den Einsatz im privaten, industriellen und medizinischen Bereich. Unterschiedliche Bildschirm-Größen und Auflösungen für alle CCTV-Anwendungen. Alle Monitore haben ein dunkelgraues Metallgehäuse in modernem Design mit seitlichen Tragegriffen. Die Bedienungselemente sind teilweise geschützt unter einer Klappe an der Geräte-Frontseite angeordnet. Für die Montage in 19"-Technik sind spezielle Einbauschübe lieferbar.



### MODELLE & DETAILS

#### ECM 1440

Farbmonitor mit 14" / 34 cm Bildschirm-Diagonale  
Auflösung: > 400 Linien  
Anschlüsse : 1 x Video-Eingang / 1 x Video-Ausgang  
1 x Y/C-Eingang für S-VHS Signale

#### ECM 1442 / mit Audio

Farbmonitor mit 14" / 34 cm Bildschirm-Diagonale und AUDIO  
Auflösung: > 400 Linien  
Anschlüsse : 1 x Video-Eingang / 1 x Video-Ausgang  
1 x Audio-Eingang  
1 x Y/C-Eingang für S-VHS Signale  
Zubehör opt.: 19"-Einbau-Schub ERM 1440

#### ECM 1560 / HR

Hochauflösender Farbmonitor mit 15" / 38 cm Bildschirm-Diagonale  
Auflösung: > 500 Linien  
Anschlüsse : 1 x Video-Eingang / 1 x Video-Ausgang  
1 x Y/C-Eingang für S-VHS Signale

#### ECM 1562 / HR mit Audio

Hochauflösender Farbmonitor mit 15" / 38 cm Bildschirm und AUDIO  
Auflösung: > 500 Linien  
Anschlüsse : 1 x Video-Eingang / 1 x Video-Ausgang  
1 x Audio-Eingang  
1 x Y/C-Eingang für S-VHS Signale  
Zubehör opt.: 19"-Einbau-Schub ERM 1560

#### ECM 2040

Hochauflösender Farbmonitor mit 20" / 51 cm Bildschirm-Diagonale  
Auflösung: > 500 Linien  
Anschlüsse : 1 x Video-Eingang / 1 x Video-Ausgang  
1 x Y/C-Eingang für S-VHS Signale

#### ECM 2042 / mit Audio

Hochauflösender Farbmonitor mit 20" / 51 cm Bildschirm und AUDIO  
Auflösung: > 500 Linien  
Anschlüsse : 1 x Video-Eingang / 1 x Video-Ausgang  
1 x Audio-Eingang  
1 x Y/C-Eingang für S-VHS Signale


### ZUBEHÖR

#### ERM 1440

19"-Einbau-Schub für Farbmonitore der Serie ECM 1440 /1442 (opt. Zubehör)

#### ERM 1560

19"-Einbau-Schub für Farbmonitore der Serie ECM 1560 /1562 (opt. Zubehör)



# TECHNISCHE DATEN

## ECM 1440 / 1442

Bildschirm-Diagonale :	14" / 34 cm
Auflösung :	> 400 Linien horizontal (Zentrum)
Geometrie-Fehler :	< 10% (hor. / vert.)
Abtastnorm :	625 Linien / 50 Hz
Eingangssignal :	0,5 - 2,0 Vss
Anschlüsse :	1 x BNC-Eingang (Video) 1 x BNC-Ausgang (Video) 1 x Y/C ( 4-pol.-Mini DIN) 1 x Audio ( nur ECM 1442 )
Impedanz :	75 Ohm (schaltbar)
Bandbreite :	100 Hz - 6,5 MHz
Betriebsspannung :	230 V/AC
Leistungsaufnahme :	80 Watt
Betriebs-Temperatur :	0° C bis + 50° C
Abmessungen :	355 x 330 x 370 (BxHxT) mm
Gewicht :	13 kg



## ECM 1560 / 1562

Bildschirm-Diagonale :	15" / 38 cm
Auflösung :	> 500 Linien horizontal (Zentrum)
Geometrie-Fehler :	< 10% (hor. / vert.)
Abtastnorm :	625 Linien / 50 Hz
Eingangssignal :	0,5 - 2,0 Vss
Anschlüsse :	1 x BNC-Eingang (Video) 1 x BNC-Ausgang (Video) 1 x Y/C ( 4-pol.-Mini DIN) 1 x Audio ( nur ECM 1562 )
Impedanz :	75 Ohm (schaltbar)
Bandbreite :	100 Hz - 6,5 MHz
Betriebsspannung :	230 V/AC
Leistungsaufnahme :	80 Watt
Betriebs-Temperatur :	0° C bis + 50° C
Abmessungen :	355 x 330 x 370 (BxHxT) mm
Gewicht :	15 kg




## ECM 2040 / 2042

Bildschirm-Diagonale :	20" / 51 cm
Auflösung :	> 500 Linien horizontal (Zentrum)
Geometrie-Fehler :	< 10% (hor. / vert.)
Abtastnorm :	625 Linien / 50 Hz
Eingangssignal :	0,5 - 2,0 Vss
Anschlüsse :	1 x BNC-Eingang (Video) 1 x BNC-Ausgang (Video) 1 x Y/C ( 4-pol.-Mini DIN) 1 x Audio ( nur ECM 1562 )
Impedanz :	75 Ohm (schaltbar)
Bandbreite :	100 Hz - 6,5 MHz
Betriebsspannung :	230 V/AC
Leistungsaufnahme :	110 Watt
Betriebs-Temperatur :	0° C bis + 50° C
Abmessungen :	476 x 405 x 460 (BxHxT) mm
Gewicht :	23 kg



## GERÄTE-RÜCKSEITE

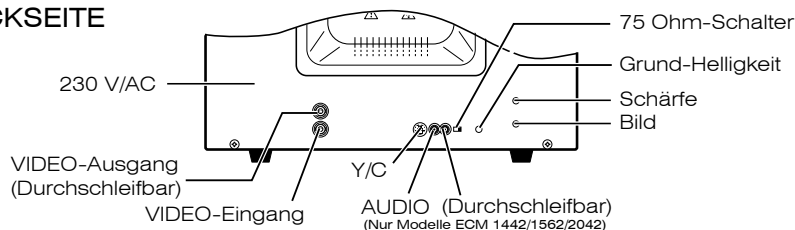

**ELBEX**  
VIDEO TECHNOLOGIES

db12003/11