



- * TFT-Farbmonitore mit 15" / 17" / 20"
- * Professionelles Metallgehäuse
- * 2 Videoeingänge durchschleifbar
- * Integrierte Lautsprecher
- * IR-Fernbedienung im Lieferumfang
- * Desktop-Version, mit Standfuß
- * VESA-Fähigkeit 75x75 & 100x100
- * Hohes Kontrastverhältnis & Helligkeit
- * Kurze Bildwiederholrate für Video
- * Einheitliches & flaches Design
- * Bedienelemente an der Frontseite
- * Betriebsspannung 12 V/DC,
- * Netzteil im Lieferumfang
- * Umfangreiches Montagezubehör



TECHNISCHE DATEN

Bildschirm:	15" / 38 cm	17" / 43,2 cm	20" / 50,6 cm
Technik:	TFT/LCD - 4 CCFL	TFT/LCD - 4 CCFL	TFT/LCD - 4 CCFL
Video-Signal:	Composite Video -- 1 Vss	Composite Video -- 1 Vss	Composite Video -- 1 Vss
Aktive Fläche :	304 mm x 228 mm (4:3)	338 mm x 271 mm (5:4)	408 mm x 306 mm (4:3)
Max. Auflösung :	1024 x 768 (XGA)	1280 x 1024 (XGA)	800 x 600 (SVGA)
Farben:	26 Mio.	16,2 Mio.	16,2 Mio.
Reaktionszeit:	9/3 ms	8 ms	16 ms
Kontrastverhältnis:	500:1	500:1	500:1
Helligkeit min:	400 cd/m ²	400 cd/m ²	420 cd/m ²
Betrachtungswinkel:	160° / 135° (H/V)	140° / 140° (H/V)	160° / 140° (H/V)
Horizontal-Frequenz:	31,5 - 80 kHz	31,5 - 80 kHz	31,5 - 80 kHz
Vertikal-Frequenz:	56 - 75 Hz	56 - 75 Hz	56 - 75 Hz
Signal-Eingang VGA:	D-Sub, 15-pol. (VGA analog)	D-Sub, 15-pol. (VGA analog)	D-Sub, 15-pol. (VGA analog)
Signal-Eingang Video:	2 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)	2 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)	2 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)
Durchschleifbetrieb:	2 x BNC-Ausgang	2 x BNC-Ausgang	2 x BNC-Ausgang
S-Video:	4-Pin DIN-Buchse IN/OUT	4-Pin DIN-Buchse IN/OUT	4-Pin DIN-Buchse IN/OUT
Audioeingang:	2 Eingänge Chinch (RCA)	2 Eingänge Chinch (RCA)	2 Eingänge Chinch (RCA)
Ausstattung:	IR-Fernbedienung, Standfuß, Lautsprecher, OSD	IR-Fernbedienung, Standfuß, Lautsprecher, OSD	IR-Fernbedienung, Standfuß, Lautsprecher, OSD
Abmessungen :	385 x 310 x 80 B/H/T mm	420 x 353 x 80 B/H/T mm	491 x 400 x 80 B/H/T mm
Gewicht:	4,5 kg	5,5 kg	7 kg
Geräte-Ausführung:	Metallgehäuse, silber	Metallgehäuse, silber	Metallgehäuse, silber
VESA-Norm:	75 x 75 / 100 x 100	75 x 75 / 100 x 100	100 x 100
Arbeitstemperatur:	-10°C bis + 50°C	-10°C bis + 50°C	-10°C bis + 50°C
Luftfeuchtigkeit:	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
Betriebsspannung:	230 V/DC mit Netzteil im Lieferumfang	230 V/DC mit Netzteil im Lieferumfang	230 V/DC mit Netzteil im Lieferumfang
Stromaufnahme:	20 Watt max.	30 Watt max.	42 Watt max.



MONTAGE-ZUBEHÖR



Es ist möglich den Standfuß abzunehmen und die Monitore an Wänden zu befestigen oder von der Decke abzuhängen. Für diese Möglichkeit sind die Monitore an der Rückseite mit 4 Gewinden ausgestattet, um eine VESA-Halterung anzubringen. Als Zubehör liefert ELBEX unterschiedliche VESA-HALTERUNGEN, die genau auf diese Monitorserie abgestimmt sind.



TFT-WANDHALTERUNG

mit Klicksystem snap-on,
zur flachen Wandmontage
VESA-Norm 75 x 75 und 100 x 100
Tragkraft max. 15 kg
Einstellung starr
Farbe silber


Bestellbezeichnung: **T-VESA/FLAT**



TFT-WANDHALTERUNG

mit VESA-Befestigungssystem
VESA-Norm 75 x 75 und 100 x 100
Tragkraft max. 20 kg
Einstellung Schwenken und Neigen
Farbe silber


Bestellbezeichnung: **T-VESA/MONO**

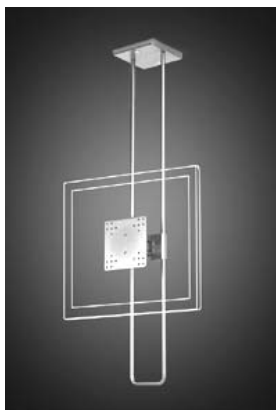

TFT-DECKENHALTER / höhenverstellbar

VESA-Norm 75 x 75 / 100 x 100
Tragkraft max. 20 kg
Einstellung Schwenken und Neigen
Farbe silber

Bestellbezeichnung: **T-VESA/875**

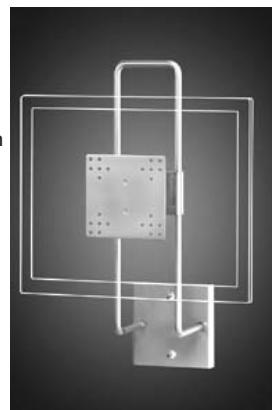

TFT-WANDHALTER / höhenverstellbar

VESA-Norm 75 x 75 / 100 x 100
Tragkraft max. 20 kg
Einstellung Schwenken und Neigen
Farbe silber

Bestellbezeichnung: **T-VESA/874**



TFT-DECKENHALTER / höhenverstellbar

VESA-Norm 50 x 50 / 75 x 75 / 100 x 100
Tragkraft max. 20 kg
Einstellung Schwenken und Neigen
Höhenverstellung 500 - 850 mm
Farbe silber

Bestellbezeichnung: **T-VESA/4204 D**