

ELBEX-Produktinfo **EXT-3400**

MEGAPIXEL IP-DOMEKAMERAS / mit Objektiv



- * MPEG-4 SP / MJPEG Kompression
- * 1,3M Megapixel-Auflösung
- * 8 fps bei 1280 x 1024 Auflösung
- * Mit 4,2 mm Megapixel-Objektiv
- * Sehr Lichtempfindlich
- * 2-Wege Audio-Unterstützung
- * Bewegungserkennung
- * PoE (IEEE 802.3af) Stromversorgung




TECHNISCHE DATEN

	EXT-3401	EXT-3411
CCD Sensor	Micron Progressive Scan Super CMOS	Micron Progressive Scan Super CMOS
Format	1/3"	1/3"
Pixel eff.	1,3 MP (1280 x 1024)	1,3 MP (1280 x 1024)
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.5 Lux / F1.8	Farbe: 0.5 Lux / F1.8 S/W: 0,05 Lux / F1.8
Objektiv	4,2 mm / F1.8	4,2 mm / F1.8
Blickwinkel	75° horizontal	75° horizontal
Montage	Deckenmontage	Deckenmontage
Funktionen	Bewegungs-Detektion Shutter, Flickerless, Backlight, AGC, Weißabgleich	Bewegungs-Detektion Shutter, Flickerless, Backlight, AGC, Weißabgleich
S/N-Verhältnis	> 44 dB	> 44 dB
Bild-Kompression	MPEG-4 SP, MJPEG wählbar	MPEG-4 SP, MJPEG wählbar
Bildauflösung	SXGA (1280x1024) HD 720 (1280x720) VGA (640x480)	SXGA (1280x1024) HD 720 (1280x720) VGA (640x480)
Bildrate	8 Bps/SXGA, 10 Bps/HD720, 30 Bps/VGA	8 Bps/SXGA, 10 Bps/HD720, 30 Bps/VGA
Audio-Kompression	8 KHz Mono	8 KHz Mono
Audio-Ein-/Ausgang	1,4 Vss, 1 Vrms, 1,5-Klinke	1,4 Vss, 1 Vrms, 1,5-Klinke
Netzwerk	Ethernet(10/100BaseT), RJ-45	Ethernet(10/100BaseT), RJ-45
Protokolle	TCP,UDP,IP,HTTP,DHCP,PPPoE,RTP ect.	TCP,UDP,IP,HTTP,DHCP,PPPoE,RTP ect.
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher	Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher
SDK	ActiveX control, C SDK	ActiveX control, C SDK
Sicherheit	Passwortschutz, Admin	Passwortschutz, Admin
Betriebs-Temperatur	-10° bis +50°C	-10° bis +50°C
Betriebs-Spannung	12 V/DC PoE(EEE802.3af) mit Klasse 3	12 V/DC PoE(EEE802.3af) mit Klasse 3
Stromaufnahme	3,3W(12 V/DC), 4,3W (PoE)	3,3W(12 V/DC), 4,3W (PoE)
Abmessungen	D= 130mm x 99 mm	D= 130mm x 99 mm
Gewicht	0,35 kg	0,35 kg
Lieferumfang:	Mit Objektiv eingebaut !	Mit Objektiv eingebaut !

ELBEX-Produktinfo **EXT-3400**

MEGAPIXEL IP-DOMEKAMERAS / mit Objektiv

ANSCHLÜSSE

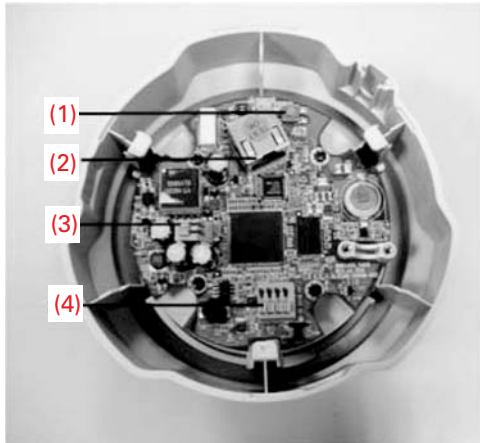

- (1) RESET-Taste
- (2) Ethernet-Anschluss
- (3) Spannungs-Anschluss
- (4) Audio-Ein/Ausgang

ABMESSUNGEN

