

1/4" CCD Fixdome Kamera mit
Motorzoom



EIGENSCHAFTEN

- Schlagfeste, Vandalismus geschützte Domekamera
- 12-fach optisches Motorzoom mit 16-fach Digitalzoom
- 1/4" Super-HAD CCD
- Horizontale Auflösung: 580 TV-Linien
- Gegenlichtkompensation unter verschiedenen Bedingungen
- Aktivitätserkennung
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Fernbedienungs-Schnittstellen: RS-485, Koax
- AC24V/DC12V Spannungsversorgung

TECHNISCHE DATEN

Bilddaufnahmeelement	1/4" CCD (Super HAD CCD)
Bildformat	Pixel Total: 795 x 596, Pixel nutzbar: 752 x 582
Abtastsystem	2:1 Interlace
Empfindlichkeit (Farbe)	0,2 Lux bei 50IRE, 0,0004 Lux bei 512x Bildintegration, F/1,6
Empfindlichkeit (SW)	0,004 Lux bei 50IRE, F/1,6
Bewegungserkennung	Ein/Aus (8 Zonen)
Digitale Bildstabilisation (DIS)	Ein/Aus
Extreme Rauschunterdrückung SSNR III	Ein / Aus (Bereich einstellbar)
Anzahl der Privatzenen	12
Digitalzoom	Aus/1 ~ 16x
Bildintegration	Aus ~ x512, automatisch
Gegenlichtkompensation	Ein/Aus/HLC
AGC	Aus/Niedrig/Hoch
Kameratext	15 alphanumerische Zeichen, Ein / Aus

Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 03/2010

AASSET Security GmbH

Max-Planck-Straße 15a-c
D - 40699 Erkrath

Tel.: +49(0)211 2470 16-0
Fax: +49(0)211 24701611

E-Mail: info@aasset.de
www.aasset-security.com

1/4" CCD Fixdome Kamera mit
Motorzoom




TECHNISCHE DATEN

Weißabgleich	ATW, Manuell, AWC, Innen, Außen
Videoausgänge	1 FBAS, 1 Vss, BNC
Auflösung	580 (H) Linien Farbe, 700 (H) Linien SW
S/R-Abstand	52 dB
Brennweite	3,94 ~ 46,05 mm
Zoomfaktor	x 12
Fokussteuerung	Motorisiert
Blendenwert	F 1,67(Weitwinkel) ~ F1,88 (Tele)
Blickwinkel (Tele)	4.5°(H) ~ 3.38°(V)
Blickwinkel (Weit)	51.54°(H) ~ 39.24°(V)
Bildschirmenü	Mehrsprachig
Fernsteuerung	RS485, über Koax Kabel
Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +50°C
Rel. Luftfeuchte	20 ~ 80%RH
Versorgungsspannung	12 VDC/24 VAC
Leistungsaufnahme	4 W
Gewicht	1,38 kg
Abmessungen B*H*T	Ø 148 x 126 mm



ABMESSUNGEN

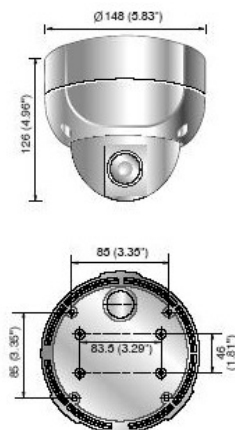

Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 03/2010

AASSET Security GmbH

Max-Planck-Straße 15a-c
D - 40699 Erkrath

Tel.: +49(0)211 2470 16-0
Fax: +49(0)211 24701611

E-Mail: info@aasset.de
www.aasset-security.com

1/4" CCD Fixdome Kamera mit Motorzoom



Samsung WV DSP

