



EZ 650 – 8,5mm (1/3") Außenkamera mit erweitertem IR Bereich und motorisiertem 6~50mm Objektiv, automatischer IR Cut Filter

Eigenschaften

- Exzellente Videoauflösung (560 TV Linien)
- Tag/Nacht Funktion mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter
- Eingebautes motorisiertes 6~50mm DC Varioobjektiv
- Integrierte 3D DNR (Dynamic Noise Reduction)
- Integrierte Wide Dynamic Range
- Erweiterte 16-bit digitale Signalverarbeitung (DSP)
- IR Reichweite bis zu 50 m (bis zu 70 m mit IR Strahler EIR 100)
- Integrierte Bewegungserkennung mit 4 Zonen
- 8 einstellbare Privatzenen
- RS-485 Schnittstelle
- Automatische Erkennung integrierter Protokolle (EverFocus / Pelco-D)
- Integrierter Wandmontagearm

Technische Daten

	EZ 650 / P	EZ 650 A / P
Aufnahmesensor	8,5mm (1/3") SONY Super HAD II interlaced CCD	
Effektive Pixel	752 x 582 (PAL)	
Lichtempfindlichkeit	IR LED aus: 0,05 lux / F = 1,2; IR LED ein: 0 lux	
Objektiv	motorisiertes DC Varioobjektiv 6~50 mm, F = 1.6	
Videoausgang	BNC Buchse, Composite 1 Vs-s / 75 Ohm	
Auflösung Videoausgang	560 TV Linien	
IR Reichweite	Max. 30 ~ 50 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung) Max. 40 ~ 70 m mit zusätzlichem IR Strahler EIR 100	
Spektralbereich	850 nm	
Tag/Nacht Steuerung	automatisch schwenkbarer IR Cut Filter & erhöhte s/w Empfindlichkeit	
Bewegungserkennung	Eingebaute Bewegungserkennung, 4 Zonen	
Privatzenen	ein / aus (8 Zonen, Position / Größe / Farbton)	
RS-485	RS-485 Schnittstelle Halb-Duplex	
Protokoll	EverFocus, Pelco-D (automatische Erkennung)	
Digital Slow Shutter	aus / auto: x2 ~ x256 wählbar	
Wide Dynamic Range	innen / außen	
IP Schutzklasse	IP 66	
Betriebsspannung	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz	24 V AC
Leistungsaufnahme	15 W max. (IR LED ein); 32 W max. mit EIR 100	
Ausgangsspannung	DC 12V / 1,5 A für externen IR Strahler	
Umgebungstemperatur	-40°C ~ +50°C	
Luftfeuchtigkeit	20 ~ 85%	
Abmessungen (HxL)	115 x 275 mm	
Gewicht	1,6 kg	

Zubehör

EIR 100 – externer IR Strahler

Spektralbereich: 850 nm
Abstrahlwinkel: je 30° (gesamt 30~90° einstellbar inkl. Kamera)
Farbe: silber
IP Schutzklasse: IP 66
Betriebsspannung: 12 V DC, über EZ 650 Ausgangsspannung
Leistungsaufnahme: 17 W max.
Umgebungstemperatur: -40°C ~ +50°C
Abmessungen (HxBxT): 105 x 130 x 200 mm
Gewicht: 750 g
Verwendung: mit EZ 650 und EZN 850




Bild: EZ 650 mit zusätzlichem IR Strahler EIR 100

EZ CMB – Deckenmontagearm

Material: Aluminium
Abmessungen (BxH): 235 x 280 mm
Montageplatte Decke: 80 x 120 mm
Gewicht: 800 g
Max. Tragkraft: 10 kg
Verwendung: mit EZ 650 und EZN 850



Abmessungen

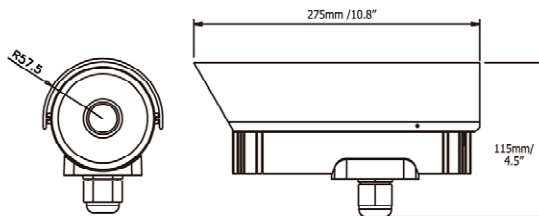

Bestellinformationen

EZ 650 / P	8,5mm (1/3") Außenkamera mit erweitertem IR Bereich, 560 TV Linien, motorisiertes 6~50mm DC Vario Objektiv, automatischer IR Cut Filter, 100~240 V AC
EZ 650 A / P	8,5mm (1/3") Außenkamera mit erweitertem IR Bereich, 560 TV Linien, motorisiertes 6~50mm DC Vario Objektiv, automatischer IR Cut Filter, 24 V AC
EIR 100	Externer IR Strahler für EZ 650 und EZN 850
EZ CMB	Deckenmontagearm für EZ 650 und EZN 850, Abmessungen (BxH): 235 x 280 mm
AP24A152E0	Netzteil, 230 V AC / 24 V AC, 1,5A, empfohlen bei Verwendung ohne zusätzlichen IR Strahler EIR 100
AP24A302E1	Netzteil, 230 V AC / 24 V AC, 3A, empfohlen bei Verwendung mit zusätzlichem IR Strahler EIR 100