



**INDIVIDUELL
ANPASSUNGSFÄHIGER
WC-KOMFORT**



Niederland:

Walraven B.V.
 Postbus 15
 NL-3640 AA Mijdrecht
 Tel.: +31 (0)297 23 30 00
 Fax: +31 (0)297 23 30 33
 info@walraven.com

France:

Walraven SARL
 2, Allée du Moulin Berger
 F-69130 Ecully
 Tél.: +33 (0)4 78 66 15 10
 Fax: +33 (0)4 78 64 55 89
 info@walraven.fr

Polska:

Walraven Sp. z.o.o.
 ul. Zakopiańska 85
 PL-30 418 Kraków
 Tel.: +48 (0)12 268 42 61
 Fax: +48 (0)12 268 42 60
 info@walraven.pl

België/Belgique:

Walraven BVBA
 Ambachtenlaan 30
 B-3300 Tienen
 Tel.: +32 (0)16 82 20 40
 Fax: +32 (0)16 82 01 86
 info@walraven.be

United Kingdom:

IHL Walraven Ltd.
 Thorpe Close, Banbury
 Oxon, UK-OX16 4UU
 Tel.: +44 (0)1295 75 34 00
 Fax: +44 (0)1295 75 34 28
 sales@ihl.co.uk

Slovakia:

Walraven Slovakia s.r.o.
 Elektrarenska 1
 SK-813 03 Bratislava
 Tel.: +421 (0)2 44 63 03 75
 Fax: +421 (0)2 44 63 03 76
 info@walraven.sk

Deutschland:

BIS Walraven GmbH
 Postfach 125128
 D-95425 Bayreuth
 Tel.: +49 (0)921 7560 0
 Fax: +49 (0)921 7560 222
 info@bis-walraven.de

Česká Republika:

Walraven IS s.r.o.
 Bezděčín 88
 CZ-29301 Mladá Boleslav
 Tel.: +420 326 72 40 09
 Fax: +420 326 73 73 91
 info@walraven-is.cz


Other countries:

Walraven International B.V.
 PO Box 15
 NL-3640 AA Mijdrecht
 Tel.: +31 (0)297 23 30 00
 Fax: +31 (0)297 28 64 09
 export@walraven.com

Besuchen Sie unsere Website: www.variclo.com




- individuell und stufenlos einstellbare Umsetz- und Sitzhöhe
- verwendbar als Setz- und Aufstehhilfe
- mehr Sanitär-Komfort und Selbständigkeit
- keine unsicheren und unhygienischen Hilfsmittel wie Toiletten-Aufsätze
- durch den Einsatz hängender Toiletten sind die Räumlichkeiten besser sauber zu halten
- eventuell notwendige Armstützen werden an die Gestelle montiert
- der Höhenabstand zwischen Toilette und Armstütze ist immer gleich

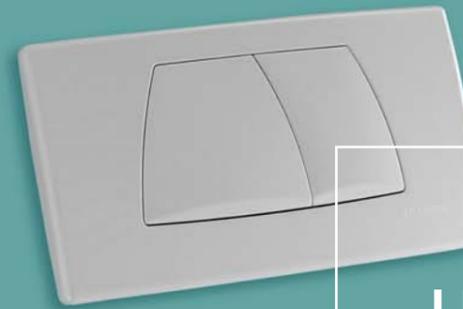

INDIVIDUELL
ANPASSUNGSFÄHIGER
WC-KOMFORT



Variclo®

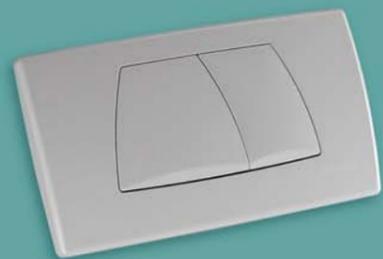

MEHR SELBSTÄNDIGKEIT UND LEBENSQUALITÄT MIT VARICLO.

10 cm



Jederzeit erweiterbar auf 30 cm Höhenverstellung: VariClo® ComfortExtra oder ComfortDeLuxe.



VariClo® bietet Sanitär-Komfort für jedes Alter.

Ein WC wird meist auf eine feste Sitzhöhe montiert. Für Senioren, Rollstuhlfahrer oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen stellt das meist ein großes Problem dar. Oft wird die Lösung in verschiedenen Toilettenaufsätzen gesucht - die jedoch weder hygienisch noch sicher sind.

VariClo® ist ein sanitäres Einbauelement, mit dem das WC permanent in der Sitzhöhe verstellbar bleibt. Somit kann die Umsetz- und Sitzhöhe nach den individuellen Bedürfnissen des Benutzers eingestellt werden.

Drei Ausführungen stehen zur Verfügung:

In der eigenen Wohnung kann das mechanisch verstellbare VariClo® mit 10 oder 30 cm Verstellbarkeit schon ausreichend sein. Wenn es verschiedene Benutzer gibt oder eine Setz- und Aufstehhilfe benötigt wird, ist das 30 cm elektrisch verstellbare VariClo® ComfortDeLuxe die richtige Wahl für Sie.

1 VariClo® Comfort

Die Sitzhöhe ist permanent stufenlos bis zu 10 cm mechanisch verstellbar. Inklusive Vorwandrahmen mit Spülkasten, Betätigungsplatte (weiß**), Abdeckung (weiß**) und Abflusset.

| VariClo® Comfort | 90 mm | 110 mm |
|---|-----------|-----------|
| Abfluss senkrecht | - | 035 3 100 |
| Abfluss waagrecht rechts | 035 3 101 | 035 3 103 |
| Abfluss waagrecht links | 035 3 102 | 035 3 104 |
| Erweiterbar mit: | | |
| Vorsatzrahmen (mit Abdeckung weiß**) für 30 cm mechanische Höhenverstellung | | 035 3 030 |
| Elektromotor für 30 cm elektrische Höhenverstellung* | | 035 3 080 |
| Aufklappbare Armstützen (Edelstahl)* | | |
| - standard | | 035 3 060 |
| - mit elektrischer Höhenverstellung | | 035 3 065 |

* nur in Kombination mit Vorsatzrahmen (035 3 030)

** andere Farben auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN:


Vorwandrahmen:

- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Bodenstütze: 90 mm in der Höhe verstellbar
- Wandstütze: 70 mm in der Tiefe verstellbar (von 230 - 300 mm)
- Belastbarkeit: 400 kg (getestet nach NF X41002, XPD12-208)
- Inklusive:
 - Abflusset senkrecht oder waagrecht
 - Flexibler, absperrbarer Zulaufschlauch 1/2"
 - Verstellschlüssel (für mechanische Höhenverstellung)
 - Befestigungsmaterial
 - Bohrschablone
 - Montage- und Bedienungsanleitung


Spülkasten:

- Fabrikat: Geberit
- Spülmenge: voreingestellt auf 3 und 6 Liter, umstellbar auf 4 und 7,5 Liter
- Inklusive:
 - Betätigungsplatte Geberit Tinline (weiß)
 - 10 Jahre Garantie, 5 Jahre auf Dichtungen

MASSE in mm:

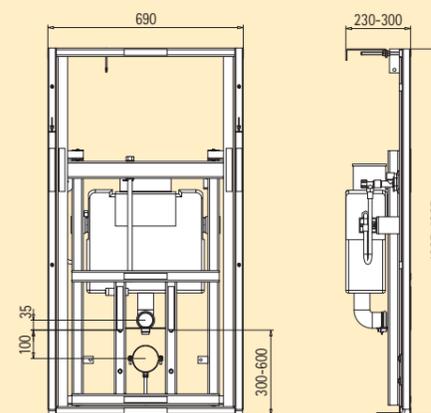


Der Vorwandrahmen mit vormontiertem Spülkasten ist zur Aufnahme in handelsübliche Vorwandinstallationssysteme geeignet.

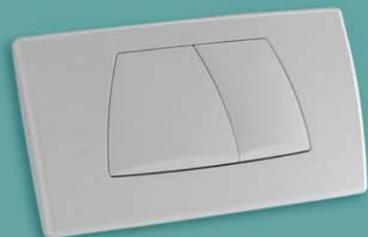


Erweiterungen:



Elektrische Höhenverstellung
Art. Nr. 035 3 080



Aufklappbare Armstütze
standard
Art. Nr. 035 3 060



Aufklappbare Armstütze mit
elektrischer Höhenverstellung
Art. Nr. 035 3 065



2 VariClo® ComfortExtra

Die Sitzhöhe ist permanent stufenlos bis zu **30 cm mechanisch** verstellbar. Inklusive Vorwandrahmen mit Spülkasten, Betätigungsplatte (weiß*), Vorsatzrahmen mit Abdeckung (weiß*) und Abflusset.

| VariClo® ComfortExtra | 90 mm | 110 mm |
|---|-----------|-----------|
| Abfluss senkrecht | - | 035 3 110 |
| Abfluss waagrecht rechts | 035 3 111 | 035 3 113 |
| Abfluss waagrecht links | 035 3 112 | 035 3 114 |
| Erweiterbar mit: | | |
| Elektromotor für 30 cm elektrische Höhenverstellung | | 035 3 080 |
| Aufklappbare Armstützen (Edelstahl) | | |
| - standard | | 035 3 060 |
| - mit elektrischer Höhenverstellung | | 035 3 065 |

Mehr Sicherheit und Selbständigkeit

VariClo® gibt Bewohnern von Pflege-Einrichtungen mehr Selbständigkeit und macht sie unabhängiger von Pflegekräften. Die Benützung von unsicheren und unhygienischen Hilfsmitteln wie Toiletten-Aufsätzen ist mit VariClo® nicht länger notwendig.

Auf Wunsch können Armstützen an das VariClo®-Gestell montiert werden. Diese haben den ergonomischen Vorteil, dass der Abstand zwischen WC und Armstützen immer gleich ist. Hinsetzen und Aufstehen ist somit sicherer als mit anderen Hilfsmitteln.

3 VariClo® ComfortDeLuxe

Die Sitzhöhe ist permanent stufenlos bis zu **30 cm elektrisch** verstellbar. Inklusive Vorwandrahmen mit Spülkasten, Betätigungsplatte (weiß*), Vorsatzrahmen mit Abdeckung (weiß*), Elektromotor mit Kippschalter und Abflusset.

| VariClo® ComfortDeLuxe | 90 mm | 110 mm |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Abfluss senkrecht | - | 035 3 120 |
| Abfluss waagrecht rechts | 035 3 121 | 035 3 123 |
| Abfluss waagrecht links | 035 3 122 | 035 3 124 |
| Erweiterbar mit: | | |
| Aufklappbare Armstützen (Edelstahl) | | |
| - standard | | 035 3 060 |
| - mit elektrischer Höhenverstellung | | 035 3 065 |

* andere Farben auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN:


Vorwandrahmen:

- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Bodenstütze: 90 mm in der Höhe verstellbar
- Wandstütze: 70 mm in der Tiefe verstellbar (von 230 – 300 mm)
- Belastbarkeit: 400 kg (getestet nach NF X41002, XPD12-208)
- Inklusive:
 - Abflusset senkrecht oder waagrecht
 - Flexibler, absperrbarer Zulaufschlauch 1/2"
 - Verstellschlüssel (für mechanische Höhenverstellung)
 - Befestigungsmaterial
 - Bohrschablone
 - Montage- und Bedienungsanleitung

Spülkasten:

- Fabrikat: Geberit
- Spülmenge: voreingestellt auf 3 und 6 Liter, umstellbar auf 4 und 7,5 Liter
- Inklusive:
 - Betätigungsplatte Geberit Tinline (weiß)
 - 10 Jahre Garantie, 5 Jahre auf Dichtungen

MASSE in mm:

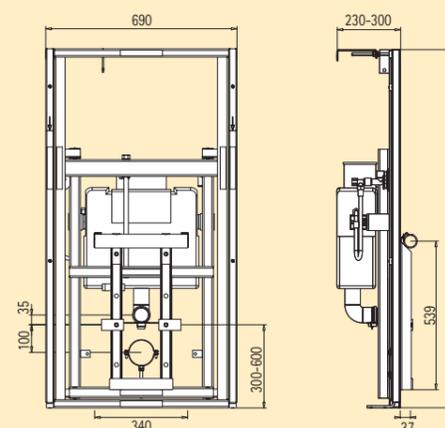

Der Vorwandrahmen mit vormontiertem Spülkasten ist zur Aufnahme in handelsübliche Vorwand-installationssysteme geeignet.

Vorsatzrahmen:

Material: Stahl, pulverbeschichtet