



EQ 610 s – 8,5mm (1/3") Tag/Nacht Kamera mit D-WDR, hochauflösend, automatischer IR Cut Filter


Eigenschaften

- Exzellente horizontale Auflösung (700 TV Linien) mit Sony Exview HAD CCD II 960H Sensor
- Digital Slow Shutter (Sens-up x512) für Lichtempfindlichkeit 0,00006 lux (F=1.2)
- Sony Effio-S Plattform mit erweiterten Kamerafunktionen und exzellenter Bildqualität
- Tag/Nacht Umschaltung mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter
- Unterstützt 3D & 2D Rauschunterdrückung
- Hohe Lichtempfindlichkeit, geringe Smear- und Blooming-Effekte, hohes S/N Verhältnis
- Benutzerfreundliches Bildschirmmenü
- D-WDR Funktionen durch die erweiterte Sony ATR Technologie
- Digitale Bildstabilisierung
- Digitaler Zoom
- 8 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 24x16 Detektionszonen
- Diverse Steuerschnittstellen inkl. RS-485, Tag/Nacht Ausgang und Ausgang Bewegungsalarm
- Unterstützung von C-Mount und CS-Mount Objektiven (Lieferung ohne Objektiv)

Technische Daten	
Sensor	8,5mm (1/3") SONY 960H Exview HAD CCD II
Bildelement	1020 (H) x 596 (V)
Horizontale Auflösung	700 TV Linien
Lichtempfindlichkeit	0,03 lux / F = 1.2; 0,00006 lux (Sens-up x512)
S/N Verhältnis	> 52 dB (AGC aus)
Videoausgang	1,0 Vs-s Composite, 75 Ohm, BNC
Gammakorrektur	0,45
OSD	Ja, mit diversen Funktionen
Tag/Nacht Umschaltung	Extern / Auto / T/N ein / Farbe / s/w
Objektiv	C/CS Mount (Lieferung ohne Objektiv)
Gegenlichtkompensation	Ja
Spitzlichtaustattung	Ein / aus / auto, einstellbar
Electronic Shutter	1/50 ~ 1/100.000 Sek.
Weißabgleich	ATW / AWB / 3200 K / 6300 K / ANTI CR / PUSH LOCK / manuell
AGC	0 ~ 200 Stufen einstellbar
Synchronisation	Intern
DNR	3DNR: aus / ein / niedrig / mittel / mittelhoch / hoch 2DNR: aus / ein / niedrig / mittel / mittelhoch / hoch
D-WDR (erweiterte ATR)	Aus / BLC / WDR
Digital Slow Shutter	Sens-up ~ x512
Digitale Bildstabilisierung	Ja
Digitaler Zoom	Ja
RS-485 Steuerung	Ja
Digitale I/O Steuerung	Tag/Nacht Eingang / Tag/Nacht Ausgang / Ausgang Bewegungsalarm
Bildspiegelung	Normal / vertikal / Spiegelung / Drehung
Bewegungserkennung	Ein / aus mit 24 x 16 Detektionszonen
Privatzenen	Ein / aus für 8 programmierbare Zonen, Mosaik
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme	12 V DC: 2,4 W / 24 V AC: 2,4 W
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +50°C
Abmessungen (BxHxT)	68 x 56 x 120 mm
Gewicht	300 g

EQ610s_db_de_rev01

Abmessungen

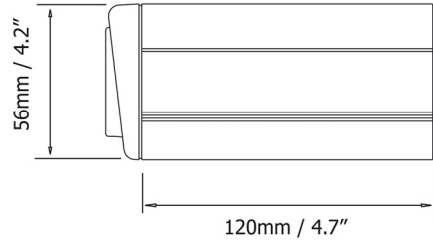

Bestellinformationen

EQ 610 s / P	8,5mm (1/3") Tag/Nacht Kamera mit D-WDR, 700 TV Linien, hochauflösend, C/CS Mount, ohne Objektiv, automatischer IR Cut Filter, 12 V DC / 24 V AC
AP12A122E0	Netzteil 230 V AC / 12 V DC, 600 mA, stabilisiert, Schaltnetzteil

EQ610s_db_de_rev01