

# SUPrema BioStation T2

Fingerabdruck-IP-Zutrittsterminal mit Face Detection



**BioStation T2** | Die neue BioStation T2 verbindet eine Vielzahl innovativer Eigenschaften mit Supremas hoch entwickelter Fingerabdruckserkennungs-Technologie. Ihre leistungsfähige Doppel-CPU garantiert einwandfreien Betrieb und von der internen Kamera geschossene Gesichtsfoto-Logs für zusätzliche Sicherheit. Versiegelt hinter einer flachen Glasscheibe bietet sie eine intuitive und ansprechende Benutzeroberfläche auf einem anwenderfreundlichen Touchscreen-LCD. Zusätzlich zu ihren umfassenden Kommunikationsschnittstellen unterstützt die BioStation T2 ebenfalls einen eingebetteten Webserver, welcher ein einfaches Systemmanagement des IP-basierten Zutrittskontrollsystems möglich macht.










# SUPrema BioStation T2

Fingerabdruck-IP-Zutrittsterminal mit Face Detection



## Eigenschaften

-  **Intuitive Touchscreen-Oberfläche**  
5-Zoll Touchscreen-LCD mit anwenderfreundlicher Oberfläche
-  **"Face Detection"-Technologie**  
Kamera für Gesichtsphoto-Aufnahme
-  **Eingebetteter Webserver**  
Vorinstallierter BioStar Lite Webserver
-  **Ultraschnelle Performance**  
1:3.000-Abgleich in 1 Sekunde, 200.000 Benutzer / 1 Mio. Logs
-  **Vielseitige Schnittstellen**  
PoE, WiFi, TCP/IP, RS485/232, Wiegand, Relais
-  **Videotelefon**  
IP-basierte Video- und Audioschnittstelle oder analoges Videotelefon
-  **RF-Karten-Optionen**  
EM, Mifare/DesFire

## Intuitive Touchscreen GUI of BioStation T2



## Specifications


CPU	667MHz RISC, 533MHz DSP
Speicher	1GB Flash, 256MB RAM
LCD	5,0-Zoll WVGA Touchscreen
Fingerabdrucksensor	Optisch
Kamera	Face Detection & Videotelefon
RF-Karten-Optionen	EM, Mifare / DesFire
Templatekapazität	400.000 (1:1), 20.000 (1:N)
Max. Benutzer	200.000
Log-Kapazität	Fingerabdruck: 1.000.000 / Foto: 5.000
PoE	Ja
Interfaces	Wireless LAN (optional), TCP/IP, Wiegand, 2ch RS485, RS232, 4 x TTL I/O, 2 x Relais, USB (Host & Slave), SD-Kartenslot
Manipulationskontakt	Schalter
Ton	16-bit Hi-Fi Stimm- und Tonwiedergabe
Betriebstemperatur	- 20°C - 50°C
Betriebsspannung	12V Gleichstrom
Abmessungen (mm)	155(B) x 155(H) x 40(T)

## Secure I/O

- **Externe Relaiseinheit für sichere Türkontrolle und E/A-Erweiterung**
- **Verschlüsselte Kommunikation für erhöhte Sicherheit**
  - \* 16MHz 8-bit Mikroprozessor
  - \* 4 digitale Eingänge und 2 Relaisausgänge
  - \* Abmessungen: 143 x 82 x 35 mm (B x H x T)



## Systemkonfiguration

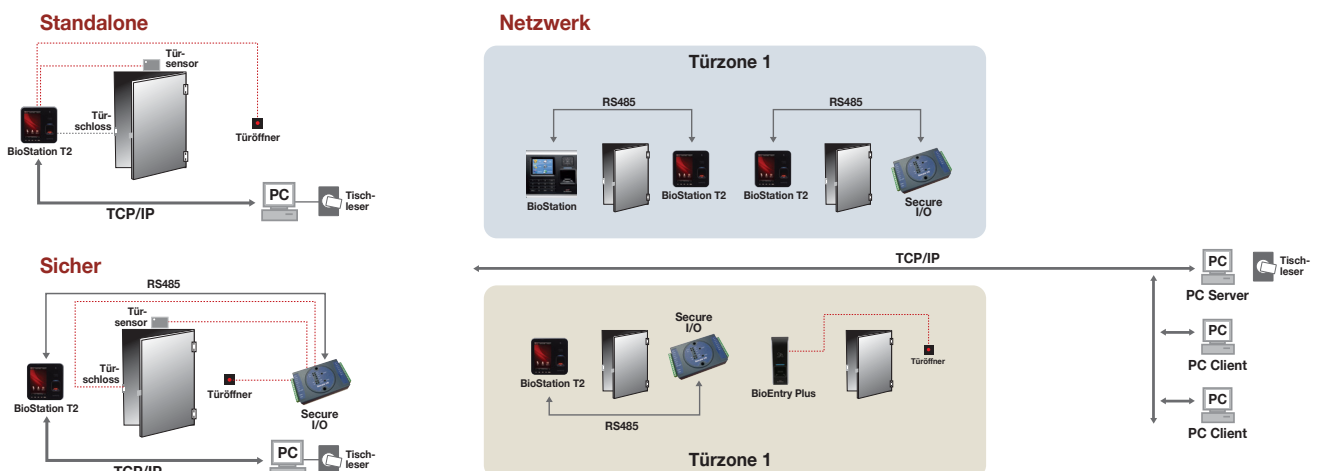

## Suprema Inc.

16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea  
 Tel : +82-31-783-4502, Fax : +82-31-783-4503  
 E-mail : sales@supremainc.com Homepage : www.supremainc.com

©2014 Suprema, Inc. Suprema and identifying product names and numbers herein are registered trade marks of Suprema, Inc. All non-Suprema brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product appearance, build status and/or specifications are subject to change without notice. [DE 454.00.BST2 7DE.8A]

