

Video Security

Kameras | Plug & Play Kamerasysteme

VKC-1339/W3

1/3" Farbkamera mit F1,4/4-9mm Objektiv
12VDC, 330TVL

Art-Nr. 96070



Hauptmerkmale

Wettergeschützte Ausführung mit Montagehalterung
1/3" Super HAD CCD
Horizontale Auflösung: 330 TV-Linien
Lichtempfindlichkeit: 0,38Lux (F1,2)
Varifokal-Objektiv F1,4/4-9mm mit DC-Blende
Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Automatische Shutterregelung (AES)
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Automatischer Weißabgleich (ATW)
Betriebsspannung: 12VDC
Verdeckte Kabelführung / Schutzart: IP66/67

Spezifikationen

System	CCIR/PAL
Aufnahmesensor	1/3" Sony Super HAD Interline Transfer CCD
Aktive Bildelemente	Ca. 290.000, (H) 500 x (V) 582
Synchronisation	Intern
Signal-/Rauschabstand	48dB (AGC Aus)
Horizontale Auflösung	330 TV-Linien
Empfindlichkeit bei 50% Videosignal	0,38Lux bei F1,2 (gemessen)
Automatische Shutterregelung (AES)	1/50 bis 1/100.000Sek.
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Vorhanden
Apertur-Korrektur (APC)	Horizontal und Vertikal
Weißabgleich (AWB)	Automatische Regelung
Gegenlichtkompensation (BLC)	Automatische Regelung
IR-Sperrfilter	Low-Pass Filter
Interne Einstellungen	Zoom und Fokus am Vari-Objektiv
Videoausgang	1Vss, FBAS, 750hm
Objektiv	F1,4~F300/4 ~ 9mm mit Galvanometer gesteuerter Blende
Horizontaler Bildwinkel	Ca. 70° ~ 31,5°

VKC-1339/W3

(Fortsetzung Spezifikationen)


Kabelanschluss	Video/Spannungsversorgung vorverkabelt und nach außen geführt (1,5m lang, Video: BNC-Kupplung; 12VDC-Eingang: DC-Hohlkupplung)
Verdeckte Kabelführung	Vorhanden
Gehäuse	Aluminium mit Polycarbonat-Ausblickscheibe (VHP-3 Serie)
Ausblickscheibe	PC (Makrolon)
Farbe	Pantone 7541
Schutzart	IP66/67
Befestigungsart	Integrierter Wandmontagearm mit Kugelgelenk
Montageart	Wand oder Decke*)
Betriebsspannung	12VDC (9 ~ 15VDC), 12VDC +/-0,5V empfohlen
Leistungsaufnahme	Ca. 1,8W
Temperaturbereich	-10° ~ +50°C
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	Ca. 680g

Zubehör

77779 / VT-PS12DC-UK	UK-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,0A, stab, offene DC-Enden, UK-Netzsteckeinsatz
77772 / VT-PS12DCDT	Netzgerät 12VDC/0,5A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden
70447 / VT-PS12DC-5	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Produktinformationen

*) Die Anpassung für Deckenmontage erfolgt bei Videor Technical. Bitte bei Bestellung angeben wenn, anstelle an der Wand, eine hängende Montage erfolgen soll.

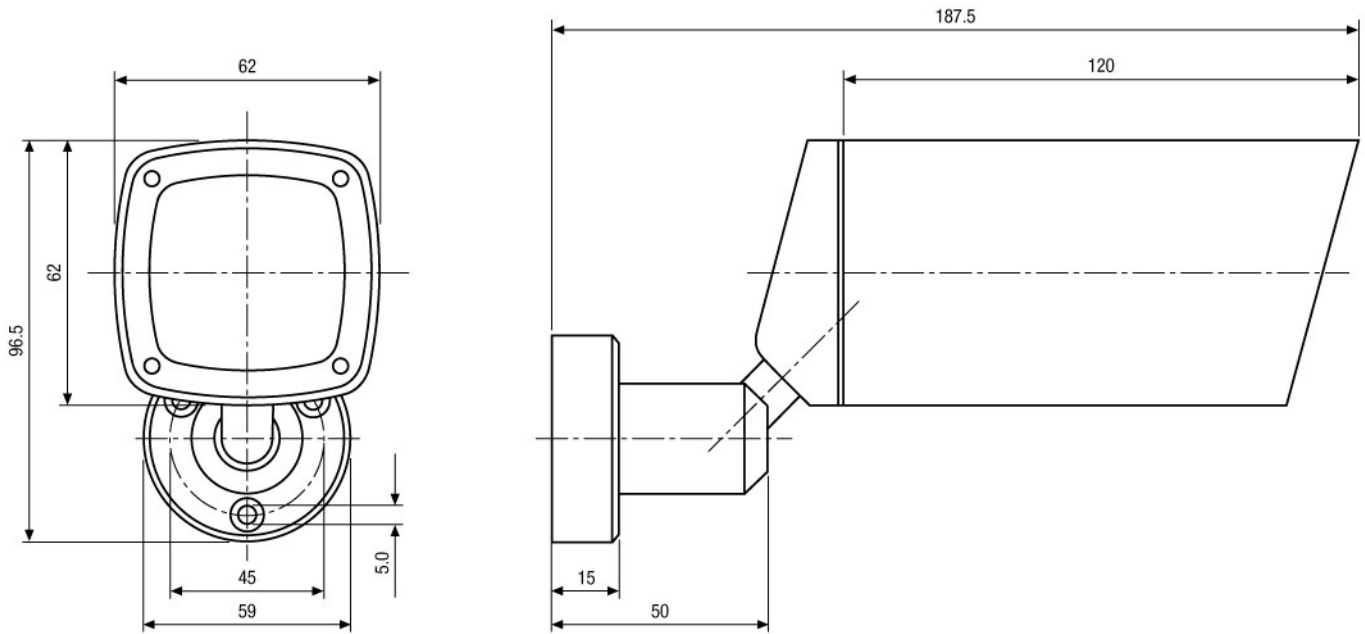

Maße/Dimensions: mm

VIDEOR TECHNICAL E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Rödermark · Germany
 Telefon +49 (0) 60 74/8 88-0 · Telefax +49 (0) 60 74/8 88-100
 info@videortechnical.com · www.videortechnical.com

